

# Pioneer

جهاز لوحى 8 بوصات

العربية

## SDA-835TAB

دليل التشغيل



## جدول المحتويات

- 3..... تثبيت/إزالة بطاقة microSD (ليست مدرجة)
- 3..... تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز اللوحي
- 4..... إعداد الجهاز اللوحي
- 6..... معلومات إضافية

**⚠ تنبيه**

لا تقم بإيقاف تشغيل هذا المنتج أثناء تحديث النظام.


## تثبيت/إزالة بطاقة microSD (ليست مدرجة)

يمكنك تثبيت بطاقة microSD (ليست مدرجة) لإضافة سعة ذاكرة إضافية إلى جهازك اللوحي.

### ملاحظة:


بطاقة microSD ليست مدرجة. يدعم هذا الجهاز اللوحي بطاقات microSD بسعة تصل إلى 2 غيغابايت، وبطاقات microSDHC بسعة تصل إلى 32 غيغابايت.

① بطاقة microSD



## تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز اللوحي

عندما يتم شحن الجهاز اللوحي، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيله. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لإيقاف تشغيله بعد الاستخدام. لإيقاف تشغيل الشاشة، اضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة.



# إعداد الجهاز اللوحي

عند تشغيل الجهاز اللوحي للمرة الأولى، يوجّهك معالج الإعداد إلى عملية الإعداد التالية.

- اختيار اللغة
- إعدادات شبكة Wi-Fi (اتصال Wi-Fi مطلوب)
- نسخ التطبيقات والبيانات (اتصال Wi-Fi مطلوب)
- إعدادات حساب Google
- إعدادات التاريخ والوقت
- شروط الخدمة من Google
- إعدادات قفل الشاشة
- إعدادات مساعد Google

## 1 شغل الجهاز اللوحي.



## 2 اختر اللغة.


## 3 اضغط على [البدء].

## 4 اختر شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها وأدخل كلمة المرور على الشاشة التالية.

## 5 اضغط على [تخطي] إذا كنت تريد تخطي الاتصال بشبكة Wi-Fi، ثم اضغط على [متابعة] على الشاشة التالية. تقدم إلى الخطوة 8.



- 6 انقل بياناتك من الجهاز الآخر (الأجهزة الأخرى) بعد الاتصال بشبكة Wi-Fi.
- 7 سجّل الدخول إلى حساب Google الحالي أو قم بإنشاء حساب جديد بعد الاتصال بشبكة Wi-Fi.
- 8 عيّن التاريخ والوقت.

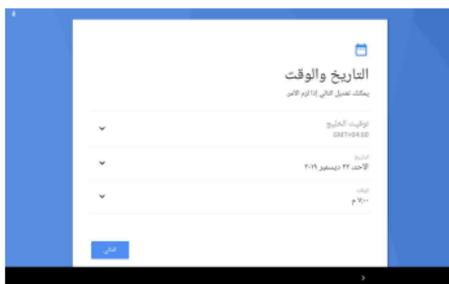

- 9 أكد شاشة شروط الخدمة من Google، ثم اضغط على [قبول].
- 10 قم بإعداد تأمين شاشة القفل.



- 11 إذا لم تقم بإعداد قفل الشاشة، فاضغط على [تخطي]، ثم [تخطي] على الشاشة التالية.
- 12 قم بإعداد مساعد Google.
- 13 تأكد من عرض الشاشة الرئيسية بعد إكمال الإعدادات الرئيسية.
- اضغط على أيقونة التطبيق لتكوين الإعدادات العامة.

## معلومات إضافية

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يمكن تشغيل الوحدة

- ← البطارية المدمجة فارغة.
- ← اشحن البطارية.
- ← تُركت الوحدة في بيئة بها ظروف أقسى من نطاق التشغيل المضمون.
- ← شغل الوحدة عندما تصل إلى درجة حرارة تتطابق مع نطاق التشغيل المضمون.

لا يمكن شحن البطارية

- ← لم يتم إدخال قابس microUSB بطريقة صحيحة في منفذ microUSB الخاص بالوحدة.
- ← أدخل قابس microUSB الخاص بكبل USB بطريقة صحيحة في محطة microUSB الطرفية للوحدة الرئيسية.
- ← تم تنشيط وظيفة الحماية من درجة الحرارة بسبب ارتفاع درجة حرارة الوحدة الناتج عن ظروف الاستخدام.
- ← اشحن البطارية بعد أن تبرد الوحدة.
- ← تم تنشيط وظيفة الحماية من درجة الحرارة بسبب انخفاض درجة حرارة الوحدة الناتج عن انخفاض درجة حرارة البيئة.
- ← اشحن البطارية بعد أن تسخن الوحدة.

حتى عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، فعمر البطارية قصير للغاية

- ← عمر البطارية المدمجة قصير.
- ← اتصل بالموزع لديك أو بمركز خدمة معتمد لدى Pioneer للمساعدة.

لا يوجد صوت، أو أن مستوى الصوت منخفض

- ← تم تعيين مستوى الصوت على 0، أو أن الصوت تم تعيينه على مستوى منخفض جداً.
- ← ارفع مستوى الصوت.

توجد بقع صغيرة معتمة أو ساطعة تظهر على الشاشة

- ← هذه ظاهرة فريدة لشاشات الكريستال السائل وليست خطأً.
- ← لا ينطبق.

## حقوق النشر والعلامة التجارية

Android™ و Google™

Google و Android علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.

microSDHC ، microSD



شعار microSD وشعار microSDHC علامتان تجاريتان لشركة SD-3C LLC.

## المواصفات

نظام التشغيل

Android 9 Pie

CPU

1.8 ARM Quad core Cortex-A7 جيجا هرتز

RAM

2 غيغابايت

ROM

16 غيغابايت

الشاشة

مقاس الشاشة 8 بوصات

دقة الشاشة WXGA (800 × 1 280) IPS

لوحة اللمس

لوحة لمس سعوية ذات 5 نقاط زجاج + زجاج

الكاميرا

الكاميرا الأمامية بجودة 0.3 ميجا بيكسل بعدسة ذات بؤرة ثابتة

الكاميرا الخلفية بجودة 2.0 ميجا بيكسل بعدسة ذات بؤرة ثابتة

GNSS

طريقة تحديد المواقع

(GPS / Glonass)

المستشعر

مستشعر التسريع: 3 محاور

مستشعر الوميض

مكبر الصوت

مكبر صوت مدمج 1.0 وات/Ω 8 (أحادي)

الميكروفون

ميكروفون مدمج (أحادي)

اتصالات الشبكة

Wi-Fi

(IEEE802.11b/g/n 2.4 جيجا هرتز)

Bluetooth

الإصدار: Bluetooth 4.2 (الفئة 2)

ملفات التعريف SPP/A2DP/AVRCP

تكوين الواجهة

مقيس سماعة الرأس (إدخال واحد)

مقيس سماعة رأس قياسي مقاس φ 3.5 ملم CTIA

واجهة USB

microUSB type-B × 1 (USB-OTG)

منفذ بطاقة الذاكرة

بطاقة microSD 1 ×

بطاقات ذاكرة SD المدعومة: microSDHC, microSD

فئة سرعة SD: الفئة 10

تنسيقات الفيديو القابلة للتشغيل

AVI, H.263, H.264/AVC, MPEG4-SP

FLV, MPEG2, -VP9, H-265/HEVC

تنسيقات الصور القابلة للتشغيل (مطلوب Google\_CDD)

HEIF, Raw, WebP, BMP, PNG, GIF, JPEG

تنسيقات الصوت القابلة للتشغيل (مطلوب Google\_CDD)

,AAC ELD, enhanced\_AAC+, AAC+, AAC\_LC

PCM/WAVE, MP3, FLAC, xHE-AAC (USAC/AMR-NB/AMR-WB)

الأبعاد

11.4 × 125 × 213 ملم

15 × 141 × 217 ملم (مع جراب الجهاز اللوحي)

الوزن

393 جم

490 جم (مع جراب الجهاز اللوحي)

البطارية المدمجة

السعة: حوالي 4 000 مللي أمبير

التزويد بالطاقة

USB أو البطارية المدمجة

درجة حرارة التشغيل

10- درجات مئوية ~ 60 درجة مئوية (عند التشغيل)

الملحقات

كبل USB (microUSB\_B - USB\_A)، جراب الجهاز اللوحي، دليل المالك،

بطاقة ضمان، بطاقة تنبيه

قم بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت

<https://global.pioneer/en/info/globalnetwork/>

<الشرق الأوسط وإفريقيا>

*Pioneer Gulf, Fze.*

<http://pioneer-mea.com/en/>

<أوقيانوسيا>

*Pioneer Electronics Australia Pty. Ltd.*

<https://www.pioneer.com.au/>

<آسيا>

*Pioneer Electronics Asiacentre Pte. Ltd.*

<https://sg.pioneerentertainment.com/>

*Pioneer (HK) Ltd.*

<http://www.pioneerhongkong.com.hk/ct/index.php>

*Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd.*

<http://www.pioneer-twn.com.tw/>

<أمريكا اللاتينية>

*Pioneer International Latin America, S.A.*

<https://pioneer-latin.com/>

#### **PIONEER CORPORATION**

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,  
Tokyo 113-0021, Japan

#### **PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

#### **PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

#### **PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346  
TEL: 65-6378-7888

#### **PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

#### **PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso  
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000  
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

#### **先鋒股份有限公司**

台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：886-(0)2-2657-3588

#### **先鋒電子(香港)有限公司**

香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488

© 2019 PIONEER CORPORATION