

Pioneer

AVH-G225BT

DVD RDS AV مستقبِل

العربية

DIVX

 **Bluetooth®**

دليل التشغيل

المحتويات

- 41..... قائمة المفضلة ■
42..... وظائف أخرى ■
43..... الملحقات ■

شكراً لك لشراء هذا المنتج من Pioneer.
يرجى قراءة هذه التعليمات بالكامل بحيث تتعرف
على طريقة تشغيل الطراز الخاص بك بشكل
صحيح، بعد الانتهاء من قراءة هذه التعليمات، حافظ
على هذا المستند في مكان آمن للاستخدام كمرجع
مستقبلاً.



قد تختلف الشاشة المعروضة في الأمثلة عن
الشاشات الفعلية، والتي قد تتغير بدون إشعار لإضفاء
تحسينات في الأداء والوظيفة.

- 3..... الإجراءات الاحتياطية ■
7..... الأجزاء وعناصر التحكم ■
8..... العملية الأساسية ■
12..... Bluetooth ■
19..... مصدر AV ■
توصيل الهاتف الذكي ■
20..... بمصدر AV ■
21..... الراديو ■
24..... القرص ■
26..... ملفات مضغوطة ■
30..... AUX ■
31..... الإعدادات ■
31..... يعرض شاشة الإعداد
31..... إعدادات النظام
37..... إعدادات الموضوع
37..... إعدادات صوت
39..... إعدادات الفيديو
39..... إعدادات الفيديو

الإجراءات الاحتياطية

تنبيه

هذا المنتج هو منتج ليزر من الفئة 1 يندرج ضمن معيار السلامة IEC 60825-1:2014، ويحتوي على وحدة ليزر من الفئة 1M. لضمان السلامة المستمرة، لا تنزع أي أغطية أو تحاول النفاذ إلى داخل المنتج. أسند أعمال الصيانة إلى الفنيين المؤهلين.

منتج ليزر من الفئة 1

تنبيه — إشعاع ليزر مرئي وغير مرئي من الفئة 1M عند الفتح لا تنظر مباشرة مع الأجهزة البصرية.

⚠ تحذير

الفتحات والمنافذ الموجودة في الهيكل الخارجي هي لأغراض التهوية لضمان تشغيل المنتج بشكل يُعتمد عليه، ولحمايته من السخونة الزائدة. لتجنب خطر الحريق، ينبغي عدم سد الفتحات أو تغطيتها بأي عناصر (كالأوراق، أو سجاد الأرضية، أو الملابس).

⚠ تنبيه

تم تقييم هذا المنتج في ظرف جوي مُعتدل ومداري فيما يخص الصوت والفيديو والأجهزة الإلكترونية المشابهة - متطلبات الأمان IEC 60065.

معلومات هامة حول السلامة

⚠ تحذير

- لا تحاول تثبيت أو صيانة هذا المنتج بنفسك، إن تثبيت هذا المنتج عن طريق أشخاص بدون تدريب أو خبرة في الأجهزة الإلكترونية وملحقات السيارات من الممكن أن يكون خطرًا ومن المحتمل أن يعرضك لخطر صدمة كهربائية أو إصابة أو مخاطر أخرى.
- لا تدع هذا المنتج يلامس السوائل، قد يؤدي ذلك إلى صدمات كهربائية، كما يمكن أن تؤدي ملامسة السوائل إلى تلف هذا المنتج أو إلى دخان أو سخونة زائدة.
- إذا دخل سائل أو جسم غريب في هذا المنتج، فأوقف السيارة في مكان آمن، وأدر مفتاح التشغيل إلى وضع الإيقاف (إيقاف ACC) على الفور واستشر الوكيل أو أقرب مركز خدمة صيانة معتمد من قبل Pioneer، لا تستعمل المنتج في تلك الحالة لأن ذلك يمكن أن يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو أعطال أخرى.
- إذا لاحظت انبعاث دخان أو ضوضاء أو رائحة غريبة من هذا المنتج، أو أي علامات غير عادية أخرى على شاشة LCD، فأوقف التيار فوراً، واستشر الوكيل أو أقرب محطة خدمة Pioneer معتمدة. استعمال هذا المنتج في تلك الحالة يمكن أن يتسبب في إصابة النظام بتلف دائم.
- لا تعتمد على تفكيك أو تعديل هذا المنتج لأنه يحتوي على مكونات عالية الجهد بالداخل، يمكن أن تسبب صدمات كهربائية، تأكد من استشارة الوكيل أو أقرب محطة خدمة Pioneer معتمدة فيما يتعلق بإجراء الفحوصات الداخلية أو عمليات الضبط أو الإصلاحات.

قبل استخدام هذا المنتج، تأكد من قراءة معلومات الأمان التالية وفهمها بالكامل:

- لا تشغل هذا المنتج، أو أي تطبيقات، أو خيار كاميرا الرؤية الخلفية (إذا تم شراؤها) لأن القيام بذلك سيحول انتباهك بطريقة ما عن التشغيل الآمن لسيارتك، التزم دوماً بقواعد القيادة الآمنة واتبع جميع القوانين المرورية الموجودة، إذا واجهتك صعوبات عند تشغيل هذا المنتج، أوقف السيارة على جانب الطريق في مكان آمن وقم بتعشيق فرامل الانتظار قبل إجراء عمليات الضبط الضرورية.
- لا تعتمد أبداً إلى ضبط صوت هذا المنتج على مستوى مرتفع لدرجة لا يمكنك معها سماع صوت حركة المرور الخارجية وسيارات الطوارئ.
- لضمان السلامة، يتم تعطيل وظائف معينة ما لم تكن السيارة متوقفة عن الحركة و فرامل الانتظار معشقة.
- احتفظ بهذا الدليل في مكان سهل الوصول إليه كمرجع لمعرفة إجراءات التشغيل ومعلومات الأمان.
- لا تعتمد إلى تركيب هذا المنتج حيث يمكن له أن (i) يحجب الرؤية عن السائق، أو (ii) يعرقل أداء أي من أنظمة تشغيل السيارة أو خصائص الأمان، بما في ذلك الوسائد الهوائية وأزرار مصابيح الخطر، أو (iii) يعرقل قدرة السائق على تشغيل السيارة بطريقة آمنة.
- يرجى تذكر ارتداء حزام الأمان في كل الأوقات أثناء تشغيل سيارتك، إذا تعرضت في أي وقت لحادثة، من الممكن أن تكون إصاباتك أكثر خطورة إذا لم يكن حزام الأمان مثبتاً بإحكام.
- لا تعتمد أبداً إلى استعمال سماعات الرأس أثناء القيادة.

لضمان القيادة الآمنة

⚠ تحذير

- تم تصميم السلك باللون الأخضر الفاتح عند موصل التيار الكهربائي لرصد حالة إيقاف السيارة ويجب توصيله بجهة مصدر إمداد التيار لمفتاح فرامل التوقف، التوصيل أو الاستعمال غير الصحيح لهذا السلك يمكن أن يشكل خطراً للقوانين المعنية وقد يؤدي إلى إصابات أو أضرار شديدة.
- لا تتخذ أي خطوات للعبث بنظام القفل التفاضلي لفرامل الانتظار أو تعطيله حيث أنه موجود لحمايتك، العبث بنظام القفل التفاضلي لفرامل الانتظار أو تعطيله قد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.
- لتفادي أخطار حدوث أضرار وإصابات وإمكانية خرق القوانين المعنية فإن هذا المنتج ليس مخصصاً للاستعمال مع صورة فيديو يمكن للسائق رؤيتها.
- في بعض الدول، قد تكون مشاهدة صورة الفيديو على شاشة داخل سيارة حتى من قبل أشخاص غير السائق عملاً غير قانوني، أينما تُطبق مثل هذه القوانين، يجب التقيد بها.
- إذا حاولت مشاهدة صورة فيديو أثناء القيادة، فسيظهر التحذير "يمنع منعاً باتاً مشاهدة مصدر الفيديو الخاص بالمقعد الأمامي أثناء القيادة." على الشاشة. لمشاهدة صورة الفيديو على هذه الشاشة، أوقف السيارة في مكان آمن وعشق فرامل الانتظار، يرجى الحفاظ على فرامل الانتظار معشقة قبل تحرير فرامل الانتظار.

لتفادي استنزاف طاقة البطارية

تأكد من تشغيل محرك السيارة أثناء استخدام هذا المنتج، استخدام هذا المنتج بدون تشغيل المحرك يمكن أن يستنزف طاقة البطارية.

⚠ تحذير

لا تقم بتثبيت هذا المنتج في سيارة لا تشمل على دوائر أو سلك ACC متاحًا.

كاميرا الرؤية الخلفية

باستعمال كاميرا رؤية خلفية اختيارية، يمكنك استعمال هذا المنتج كمساعد لمراقبة المقطورات، أو عند الرجوع للوراء في مكان ضيق لإيقاف السيارة.

⚠ تحذير

- قد تظهر صورة الشاشة معكوسة.
- استعمال الدخول فقط للصور المعكوسة أو صور المرأة فقط، الاستعمال بشكل آخر قد يؤدي إلى إصابات أو أضرار.

⚠ تنبيه

الهدف من وضع الرؤية الخلفية هو استخدام هذا المنتج كمساعد لمراقبة المقطورات، أو أثناء الرجوع للوراء. لا تستعمل هذه الوظيفة لأغراض الترفيه.

التعامل مع موصل USB

⚠ تنبيه

- لتجنب فقد البيانات أو تلف جهاز التخزين، لا تقم أبدًا بإزالته من هذا المنتج أثناء نقل البيانات.
- لا يمكن لشركة Pioneer ضمان التوافق مع جميع أجهزة تخزين USB الكبيرة ولا تتحمل المسؤولية عن أي فقدان للبيانات من مشغلات الوسائط، أو iPhone، أو الهواتف الذكية، أو الأجهزة الأخرى أثناء استخدام هذا المنتج.

في حالة حدوث مشكلة

في حالة فشل تشغيل هذا المنتج بشكل سليم، اتصل بالوكيل أو أقرب محطة خدمة Pioneer معتمدة.

تفضل بزيارة موقعنا

قم بزيارة موقعنا على الإنترنت للحصول على أحدث المعلومات حول PIONEER CORPORATION. راجع الغلاف لمعلومات حول موقعنا العالمي على الإنترنت.

حماية شاشة ولوحة LCD

- لا تعرض شاشة LCD لأشعة الشمس المباشرة عند عدم استخدام هذا المنتج. حيث قد يؤدي ذلك إلى عطل شاشة LCD درجات الحرارة المرتفعة.
- عند استخدام هاتف خلوي، حافظ على هوائي الهاتف بعيداً عن شاشة LCD لمنع تشوش الفيديو بظهور نقاط أو خطوط ملونة مثلاً.
- لحماية شاشة LCD من التلف، تأكد من لمس مفاتيح اللوحة للمسمة بإصبعك فقط، وقم بذلك برفق.



ملاحظات حول الذاكرة الداخلية

- سيتم محو المعلومات بواسطة فصل السلك الأصفر من البطارية (أو إزالة البطارية نفسها).
- لن يتم إعادة تعيين بعض الإعدادات والمحتويات المسجلة.

حول هذا الدليل


يستخدم هذا الدليل مخططات لشاشات فعلية لوصف عمليات التشغيل، ومع ذلك، قد لا تتوافق الشاشات في بعض هذه الأجهزة مع تلك المعروضة في هذا الدليل تبعاً للطراز المستخدم.

معاني الرموز المستخدمة في هذا الدليل


يشير ذلك إلى لمس المفتاح الوظيفي المناسب على الشاشة للمسمة.	
يشير ذلك إلى لمس المفتاح الوظيفي المناسب مع الاستمرار على الشاشة للمسمة.	

الأجزاء وعناصر التحكم

الوحدة الرئيسية

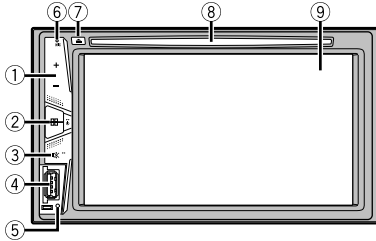

	(-/+) VOL	①
اضغط لعرض شاشة القائمة الرئيسية. اضغط مطولاً لإيقاف التشغيل. لإعادة التشغيل اضغط على أي زر.	(HOME) ■■	②
اضغط مطولاً لإيقاف العرض.	(MUTE) ■✕	③
	منفذ USB	④
اضغط لإعادة ضبط وحدة المعالجة المصغرة (صفحة 8).	RESET	⑤
ميكروفون Bluetooth مدمج في شبكة المنتج. تكلم باتجاه الميكروفون عند إجراء المكالمات.	ميكروفون	⑥
ملاحظة قد يتعذر على الطرف الآخر سماع صوتك، وذلك وفقاً للظروف التي يتم فيها استخدام السيارة مثل الهواء الصادر عن جهاز التكييف عند استخدام وظيفة إجراء المكالمات بدون استخدام اليدين.		
ارجع إلى إدخال قرص وإخراجه (صفحة 24).	(EJECT) ▲	⑦
	فتحة تحميل القرص	⑧
	شاشة LCD	⑨



①	مستوى الصوت (+/-)
②	اضغط لتحديد حزمة الموالف عند تحديد الموالف كمصدر. اضغط للتبديل بين أنواع الوسائط عند تشغيل أنواع البيانات التالية: USB, Disc.
③	اضغط لتحديد المقطع/الملف السابق أو التالي. اضغط مع الاستمرار لتنفيذ ترجيع سريع أو تقديم سريع. اضغط لتنفيذ موالفة البحث (الراديو).
④	اضغط لتحديد المجلد الخاص بالأغنية التي يتم تشغيلها. اضغط لتحديد قناة مضبوطة مسبقاً (الراديو). اضغط للرد على مكالمة.
⑤	اضغط للتبديل خلال كافة المصادر المتوفرة. اضغط مع الاستمرار لإيقاف تشغيل المصدر.
⑥	MUTE
⑦	اضغط لإنهاء مكالمة.

العملية الأساسية

إعادة ضبط المايكروبروسيسر (وحدة المعالجة المصغرة)



- يؤدي الضغط على زر RESET إلى إعادة تعيين الإعدادات والمحتويات المسجلة إلى إعدادات المصنع.
- لا تتم بهذه العملية عند وجود جهاز موصولاً بهذا المنتج.
- لن يتم إعادة تعيين بعض الإعدادات والمحتويات المسجلة.
- يجب إعادة ضبط المايكروبروسيسر (وحدة المعالجة المصغرة) في الظروف التالية:
- قبل استعمال هذا الجهاز لأول مرة بعد التثبيت.


- إذا لم يعمل هذا الجهاز بطريقة صحيحة.
- إذا ظهرت مشكلات مع تشغيل النظام.

1 أدر مفتاح تشغيل المحرك إلى وضع الإيقاف OFF.

- ## 2 اضغط على زر RESET باستخدام رأس قلم حبر جاف أو أي أداة أخرى مدببة الرأس.
- تتم إعادة تعيين الإعدادات والمحتويات المسجلة إلى إعدادات المصنع.

إعداد وحدة التحكم عن بعد

قم بإزالة الورقة العازلة قبل الاستخدام.

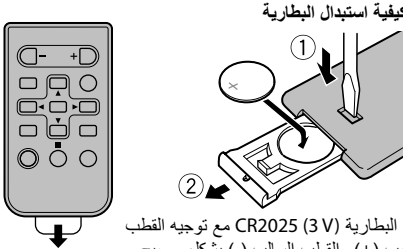

أدخل البطارية CR2025 (3 V) مع توجيه القطب الموجب (+) والقطب السالب (-) بشكل صحيح.

⚠ تحذير

- تجنب بلع البطارية حتى لا تتعرض لخطر حرق كيميائي.
- (وحدة التحكم عن بعد المرفقة) يشتمل هذا المنتج على بطارية خلووية على شكل عملة زر. في حالة ابتلاع بطارية خلووية على شكل عملة زر، يمكن أن تتسبب في حروق داخلية شديدة في غضون ساعتين فقط مؤدية بذلك إلى الوفاة.
- احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستخدمة بعيداً عن الأطفال.
- إذا لم يتم غلق حجرة البطارية بإحكام، فتوقف عن استخدام المنتج واحتفظ به بعيداً عن متناول الأطفال.
- إذا كنت تعتقد أن البطاريات تم بلعها أو وضعها داخل أي جزء من الجسم، فعليك الحصول على رعاية طبية على الفور.
- ينبغي عدم تعريض البطاريات (مجموعة البطارية أو البطاريات المركبة) للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

⚠ تنبيه

- انزع البطارية في حالة عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لمدة شهر أو أكثر.
- إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة قد يعرضها لخطر الانفجار، قم باستبدالها بنوع مشابه أو مكافئ.
- لا تتعامل مع البطارية باستخدام أدوات معدنية.
- لا تقم بتخزين البطارية مع أشياء معدنية.
- إذا تسرب سائل البطارية، امسح وحدة التحكم عن بعد لتنظيفها تماماً وقم بتركيب بطارية جديدة.
- عند التخلص من البطاريات المستعملة، التزم باللوائح الحكومية أو قواعد الهيئات البيئية العامة المطبقة في بلدك/منطقتك.

استخدام وحدة التحكم عن بعد

قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد نحو اللوحة الأمامية للتشغيل.

ملاحظة

قد لا تعمل وحدة التحكم عن بعد بطريقة صحيحة في ضوء الشمس المباشر.



- لا تعتمد إلى تخزين وحدة التحكم عن بعد في درجات حرارة مرتفعة أو في ضوء الشمس المباشر.
- لا تسمح بسقوط وحدة التحكم عن بعد على الأرضية، حيث قد تحدث تحت دوسة الفرامل أو دوسة البنزين.

بدء تشغيل الوحدة

- 1 ابدأ المحرك لتمهيد النظام.
تظهر شاشة [اختر لغة البرنامج].

ملاحظة

للمرة الثانية، ستختلف الشاشة المعروضة تبعاً للشروط السابقة.

- 2 المس للغة.

- 3 المس 

تظهر شاشة القائمة الرئيسية.

استخدام اللوحة اللمسية

يمكنك تشغيل هذا المنتج بواسطة لمس المفاتيح المعروضة على الشاشة مباشرة بأصابعك.









ملاحظة

لحماية شاشة LCD من التلف، تأكد من لمس الشاشة بإصبعك فقط برفق.







مفاتيح اللوحة اللمسية العامة

للتبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقت.




يتخطى الملفات/المسارات/الفصول إلى الأمام أو الخلف.		 
لإجراء التراجع السريع أو التقديم السريع. اللمس مرة أخرى لتغيير سرعة التشغيل.		 
يتم إيقاف التشغيل.		
عندما لا يتم عرض جميع الحروف، يتم تمرير الحروف الباقية تلقائياً على الشاشة. يتم عرض الحروف بلمس معلومات النص.		معلومات النص
ملاحظة لا تتوفر هذه الوظيفة إلا بعد إيقاف السيارة في مكان آمن وتثبيت فرامل الانتظار.		
تم العودة إلى الشاشة السابقة.		
يتم إغلاق الشاشة.		

شاشات قائمة التشغيل

لمس أحد بنود القائمة يمكنك من تقليل الخيارات والمتابعة إلى عملية التشغيل التالية.		 abcdefghi
يظهر عندما لا يتم عرض جميع الحروف في منطقة العرض. لمس الزر يؤدي إلى تمرير باقي الحروف لعرضها.		
ملاحظة لا تتوفر هذه الوظيفة إلا بعد إيقاف السيارة في مكان آمن وتثبيت فرامل الانتظار.		
يظهر عندما يتعدى عرض البنود على شاشة واحدة. اللمس  أو  لعرض أية بنود مخفية.		 

تشغيل شريط الوقت

يمكنك تغيير نقطة التشغيل عن طريق سحب الزر.		
ملاحظة قد تختلف وظيفة شريط الوقت حسب مصدر التشغيل.		




رموز المصدر	1
ضبط الوقت والتاريخ (صفحة 42)	21:48
قائمة الإعدادات (صفحة 31) والمفضلة (صفحة 41)	Settings
الاتصال بدون استخدام اليدين (صفحة 15)	Phone
إيقاف تشغيل مصدر AV	Music
اختيار  يمكنك من إيقاف تشغيل أغلب الوظائف. يتم تشغيل الوحدة عن طريق تشغيل الوظائف التالية: • يتم استقبال مكالمات واردة (فقط للاتصال الهاتفي بدون استخدام اليدين عبر Bluetooth). • يتم إدخال صورة كاميرا الرؤية الخلفية عندما تكون السيارة في الاتجاه المعاكس. • يتم الضغط على زر على هذه الوحدة. • يتم إيقاف تشغيل مفتاح التشغيل (ACC OFF)، ثم تشغيله (ACC ON).	Power

Bluetooth

اتصال Bluetooth

1 قم بتشغيل الوظيفة Bluetooth على الجهاز.

2 اضغط على .3 المس  ثم .

تظهر شاشة قائمة Bluetooth.

4 المس [الاتصال].


5 المس .

تبدأ الوحدة بالبحث عن الأجهزة المتوفرة، ثم عرضها في قائمة الأجهزة.

6 المس اسم جهاز Bluetooth.


يعد تسجيل الجهاز بنجاح، يتم إنشاء اتصال Bluetooth عن طريق النظام. بمجرد إنشاء الاتصال، يتم عرض اسم الجهاز على القائمة.

ملاحظات

- إذا كانت هناك ثلاثة أجهزة مقترنة من الأساس، يتم عرض رسالة [الذاكرة ممتلئة]. احذف أحد الأجهزة المقترنة أولاً (صفحة 14).
- إذا كان جهازك يدعم SSP (الاقتران البسيط الآمن)، سيظهر رقم مكون من ستة رموز على شاشة هذا المنتج. المس [نعم] لإقران الجهاز.
- لا يكون  فعالاً حين يكون الجهاز موصولاً من الأساس أو أثناء التوصيل أو فصل التوصيل.
- قبل التوصيل من جهاز Bluetooth، تأكد من فصل التوصيل بين هذا المنتج وأجهزة Bluetooth الأخرى.

تلميح

ويمكن توصيل Bluetooth أيضاً من خلال اكتشاف هذا المنتج من جهاز Bluetooth. قبل التسجيل، تأكد من تعيين [الرؤية] في قائمة [Bluetooth] على [تشغيل] (صفحة 14). للاطلاع على التفاصيل حول عمليات أجهزة Bluetooth، يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل المرفقة مع جهاز Bluetooth.

إعدادات Bluetooth1 اضغط على .2 المس  ثم .**تنبيه** 

لا تعدم أبداً إلى إيقاف تشغيل هذا المنتج وفصل الجهاز أثناء إجراء عملية إعداد Bluetooth.

عنصر القائمة	الوصف
[الاتصال]	توصيل، أو فصل، أو حذف جهاز Bluetooth مسجل يدوياً. المس [] لحذف جهاز مسجل. لتوصيل جهاز Bluetooth مسجل يدوياً، المس اسم الجهاز. لفصل الجهاز، المس اسم الجهاز المتصل في القائمة.
	ملاحظة قم بتوصيل جهاز Bluetooth يدوياً في الحالات التالية: • في حالة تسجيل جهازي Bluetooth أو أكثر، ورجبتك في تحديد الجهاز الذي سيتم استخدامه يدوياً. • في حالة رجبتك في إعادة توصيل جهاز Bluetooth مفصول. • لا يمكن إنشاء اتصال تلقائياً لبعض الأسباب.
[اتصال تلقائي] [تشغيل] [إيقاف]	اختر [تشغيل] لتوصيل آخر جهاز Bluetooth متصل تلقائياً. ملاحظة في حالة اتصال جهازي Bluetooth في المرة السابقة، يتم اتصال كلا الجهازين بالمنتج تلقائياً، بنفس ترتيب تسجيلهما في قائمة الأجهزة.
[الرؤية] [تشغيل] [إيقاف]	اختر [تشغيل] لجعل هذا المنتج ظاهراً للأجهزة الأخرى.
[إدخال رمز PIN]	قم بتغيير كود PIN الخاص باتصال Bluetooth. كود PIN الافتراضي هو "0000". 1 المس [0] إلى [9] لإدخال رمز التعريف الشخصي "pin code" (حتى 8 أرقام). 2 المس []
[معلومات الجهاز]	عرض اسم الجهاز وعنوان المنتج.
[مسح ذاكرة Bluetooth]	المس [مسح] ثم [موافق] لمحو ذاكرة أجهزة Bluetooth.

تبديل جهاز Bluetooth الموصل

- يمكنك التبديل بين أجهزة Bluetooth الموصولة باستخدام زر تبديل الأجهزة في قائمة Bluetooth.
- يمكنك تسجيل ما يصل إلى ثلاثة أجهزة Bluetooth في هذا المنتج (صفحة 12).
- يمكنك تبديل مشغل صوت Bluetooth إلى أجهزة Bluetooth أخرى على شاشة تشغيل صوت Bluetooth.
- لا يمكن توصيل سوى جهاز واحد كجهاز اتصال حر اليبدين.
- كما يتم تبديل وظيفة المكالمات بدون استخدام اليبدين عندما يتم تبديل الجهاز الموصول عبر Bluetooth.

الاتصال بدون استخدام اليادين



لاستخدام هذه الوظيفة، تحتاج إلى توصيل هاتفك الخلوي بهذا المنتج عبر Bluetooth مقدماً (صفحة 12).



تنبيه











للحفاظ على أمانك، تجنب التحدث في الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

إجراء مكالمة هاتفية

1 اضغط  ثم المس .

تظهر شاشة قائمة الهاتف.

2 المس إحدى أيقونات الاتصال الظاهرة في شاشة قائمة الهاتف.

<p>يتم عرض العناصر التالية.</p> <ul style="list-style-type: none"> اسم الهاتف الخلوي الحالي قائمة أرقام الهاتف الخلوي الحالي حالة استقبال الهاتف الخلوي الحالي حالة بطارية الهاتف الخلوي الحالي 	
<p>يتم البحث الأولي في دليل الهاتف. المس منطقة القائمة لإيقاف البحث الأولي.</p>	
<p>استخدام قائمة الاتصال مسبقاً الضبط (صفحة 16)</p>	
<p>استخدام دليل الهاتف</p> <p>حدد جهة اتصال من دليل الهاتف. المس الاسم الذي تريده في القائمة، ثم اختر رقم الهاتف.</p> <p>تلميح</p> <ul style="list-style-type: none"> سيتم نقل جهات الاتصال الموجودة على هاتفك تلقائياً إلى هذا المنتج. قم بتحديث دليل الهاتف يدوياً. 	
<p>استخدام سجل المكالمات</p> <p>قم بإجراء مكالمة هاتفية من المكالمة المستلمة ، أو الصادرة ، أو الفاتنة .</p>	
<p>الإدخال المباشر لرقم الهاتف</p> <p>استخدم مفاتيح الأرقام لإدخال رقم الهاتف، ثم المس  لإجراء مكالمة.</p>	

إنهاء المكالمة

1 المس .

استخدام قوائم الاتصال مسبقة الضبط

« تسجيل رقم هاتف

يمكنك بسهولة تخزين ما يصل إلى ستة أرقام هواتف لكل جهاز كضبط مسبق.

1 اضغط  ثم المس .

2 لمس  أو .

في شاشة [لدليل الهاتف]، المس الاسم المرغوب به لعرض رقم هاتف جهة الاتصال.

3 المس .

« الاتصال من قائمة الاتصال مسبقة الضبط

1 المس .

2 المس الإدخال المرغوب في القائمة لإجراء اتصال.

تظهر شاشة الاتصال ويبدأ الاتصال.


« حذف رقم هاتف


1 اضغط  ثم المس .

2 المس  ثم .


3 المس [نعم].


استلام مكالمة هاتفية

1 المس  للرد على المكالمة.




المس  لإنهاء المكالمة.

تلميح

• المس  أثناء تلقي مكالمة في وضع الانتظار، للتبديل إلى الشخص المتحدث.

• المس  أثناء تلقي مكالمة في وضع الانتظار، لرفض المكالمة.

إعدادات الهاتف

1 اضغط  ثم المس  و .

الوصف	عنصر القائمة
اختر [تشغيل] للرد على مكالمة واردة تلقائيًا.	[الرد التلقائي] [تشغيل] [إيقاف]
اختر [تشغيل] إذا كانت نغمة الرنين لا تصدر من سماعات السيارة.	[نغمة الرنين] [تشغيل] [إيقاف]

عنصر القائمة	الوصف
[عكس الاسم]	اختر [نعم] لتغيير ترتيب الأسماء الأولى والأخيرة في دليل الهاتف.

ضبط وضع الخصوصية

أثناء محادثة، يمكنك التحويل إلى وضع الخصوصية (التحدث مباشرةً باستعمال هاتفك الخليوي).

1 لمس  أو  لتشغيل وضع الخصوصية أو إيقاف تشغيله.

ضبط مستوى صوت استماع الطرف الآخر

بإمكان هذا المنتج ضبط مستوى صوت استماع الطرف الآخر.

1 لمس  للتبديل بين ثلاثة مستويات الصوت.

ملاحظات للاتصال حر اليدين

ملاحظات عامة

- لا تضمن إقامة اتصال بجميع الهواتف الخليوية التي تمتاز بتقنية Bluetooth اللاسلكية.
- يجب أن تكون مسافة خط الرؤية بين هذا المنتج وهاتفك الخليوي 10 أمتار أو أقل عند إرسال واستقبال صوت وبيانات عبر تقنية Bluetooth.
- مع بعض الهواتف الخليوية، قد لا يخرج صوت الرنين من السماعات.
- إذا كان وضع الخصوصية محددًا في الهاتف الخليوي، قد يتم تعطيل الاتصال بدون استخدام اليدين.

التسجيل والاتصال

- قد تختلف عمليات الهاتف الخليوي وفقًا لنوع الهاتف الخليوي، ارجع إلى دليل التعليمات مع الهاتف الخليوي للحصول على تعليمات تفصيلية.
- في حالة عدم عمل نقل دليل الهاتف، افصل هاتفك، ثم قم بالإقران مرة أخرى من الهاتف لهذا المنتج.

إجراء مكالمات واستلامها

- قد تسمع ضوضاء في المواقف التالية:
 - عند الرد على الهاتف باستخدام الزر على الهاتف.
 - عند رفع الطرف الآخر من المكالمة للسماعة.
- في حالة تعذر على الشخص على الطرف الآخر من الخط سماع المكالمة بسبب صدى الصوت، فقم بتقليل مستوى الصوت للاتصال حر اليدين.
- مع بعض الهواتف الخليوية، حتى بعد الضغط على زر القبول على الهاتف الخليوي عند ورود مكالمة، قد لا يتم تنفيذ الاتصال حر اليدين.
- يظهر الاسم المسجل إذا كان رقم الهاتف مسجل بالفعل في دليل الهاتف، فعند نفس رقم الهاتف بأسماء مختلفة، يتم عرض رقم الهاتف فقط.

- لا يمكنك إجراء مكالمة لإدخال مستخدم غير معروف (لا يوجد رقم هاتف) في محفوزات المكالمة المستلمة.
- إذا تمت المكالمات عن طريق تشغيل هاتفك الخليوي، فلن يتم تسجيل بيانات محفوزات في هذا المنتج.

نقل دليل الهاتف


- في حالة وجود أكثر من 1 000 إدخال لدليل الهاتف على الهاتف الخليوي، قد لا يتم تنزيل جميع الإدخالات بالكامل.
- وفقاً للهاتف، قد لا يعرض هذا المنتج دليل الهاتف بشكل صحيح.
- إذا كان دليل الهاتف في الهاتف يشتمل على بيانات الصورة، قد لا يتم نقل دليل الهاتف بشكل صحيح.
- وفقاً للهاتف الخليوي، قد يكون نقل دليل الهاتف غير متاح.



صوت Bluetooth

قبل استخدام مشغل صوت Bluetooth، قم بتسجيل الجهاز وتوصيله بهذا المنتج (صفحة 12).

ملاحظات


- وفقاً لمشغل صوت Bluetooth المتصل بهذه الوحدة، قد تتحصر عمليات التشغيل المتاحة لهذا المنتج في المستويين التاليين:
 - A2DP (وضع توزيع الصوت المتقدم): يمكن فقط تشغيل الأغاني على مشغل الصوت.
 - AVRCP و A2DP (وضع التحكم عن بعد في الصوت/الفيديو): يمكن التشغيل والإيقاف المؤقت وتحديد أغاني وغير ذلك.
- قد تكون عمليات التشغيل المتاحة مع هذا المنتج محدودة أو مختلفة عن الوصف المدرج في هذا الدليل، وفقاً لجهاز Bluetooth المتصل به.
- أثناء الاستماع إلى الأغاني على جهاز Bluetooth الخاص بك، يرجى الامتناع عن تشغيل وظيفة الهاتف قدر الإمكان. فإذا حاولت تشغيله، قد تتسبب الإشارة في ضوضاء لتشغيل الأغنية.
- عند التحدث في جهاز Bluetooth المتصل بهذا الجهاز عبر تقنية Bluetooth، قد يتوقف تشغيل الأغنية بشكل مؤقت.

1 اضغط على .

2 المس  ثم .
تظهر شاشة إعداد النظام.

3 المس [إعدادات مصدر الصوت والفيديو].

4 تأكد من تشغيل [صوت Bluetooth].

5 اضغط على .

6 المس [صوت Bluetooth].
تظهر شاشة تشغيل صوت Bluetooth.

شرح شاشة تشغيل صوت Bluetooth

مؤشر رقم المسار	
يضبط نطاق تكرار التشغيل.	
يشغل الملفات بترتيب عشوائي.	
يتم تبديل الأجهزة.	

مصدر AV


مصادر AV المدعومة

يمكنك تشغيل أو استخدام المصادر التالية مع هذا المنتج.


- الراديو
 - CD
 - ROM (ملفات صوت أو فيديو مضغوطة على أقراص)
 - DVD-Video
 - USB
- يمكنك تشغيل المصادر التالية أو استخدامها بتوصيل جهاز إضافي.
- صوت Bluetooth®
 - AUX

لتحديد مصدر

المصدر المعروض على شاشة تحديد مصدر AV

1 اضغط على .

2 المس رمز المصدر.

عندما تقوم باختيار ، يتم إيقاف تشغيل مصدر AV.

1 المس ▼ على شاشة مصدر AV.

2 المس مفتاح المصدر.

عندما تقوم باختيار [Source OFF]، يتم إيقاف تشغيل مصدر AV.

توصيل الهاتف الذكي بمصدر AV

عند استخدام الهاتف الذكي مع هذا المنتج، يتم تكوين الإعدادات تلقائياً وفقاً للجهاز الذي سيتم توصيله.

ملاحظات

- قد تختلف أساليب التشغيل وفقاً للهاتف الذكي وإصدار برنامجه.
- قد لا يكون الهاتف الذكي متوافقاً مع هذه الوحدة وذلك وفقاً لإصدار نظام التشغيل فيه.

هاتف ذكي (جهاز Android™)

هذه هي الأساليب لتوصيل الهاتف الذكي بهذا المنتج. تختلف المصادر المتوفرة بناءً على طريقة التوصيل.

• التوصيل عبر Bluetooth (صفحة 20)

• التوصيل عبر USB (صفحة 21)

الهواتف الذكية المتوافقة


التوافق مع جميع الهواتف الذكية ليس مضموناً. للحصول على تفاصيل حول توافق الهاتف الذكي مع هذا المنتج، راجع المعلومات الموجودة على موقعنا الإلكتروني.

التوصيل عبر Bluetooth

تتوفر المصادر التالية عندما يكون الهاتف الذكي متصلاً بالوحدة عبر Bluetooth.

• صوت Bluetooth

1 قم بتوصيل هاتف ذكي بهذا المنتج عن طريق Bluetooth (صفحة 12).

2 اضغط على .

3 المس المصدر المتوافق المرغوب به.

تتوفر المصادر التالية عند توصيل هاتف ذكي بالوحدة عبر USB.

• جهاز تخزين USB


1 قم بتوصيل الهاتف الذكي بهذا المنتج عبر USB (راجع دليل البدء السريع).

2 اضغط .

3 المس المصدر المرغوب المتوافق.

الراديو

إجراء البدء

1 اضغط على .






2 المس [Radio].

تظهر شاشة الراديو.

العملية الأساسية

شرح شاشة الراديو

يقوم باستدعاء القناة مسبقاً التعيين المخزنة على مفتاح من الذاكرة.		
يقوم بتخزين تردد البث الحالي على مفتاح.		
لعرض قائمة القنوات مسبقاً التعيين. حدد عنصرًا على القائمة ([1] إلى [6]) للتبديل إلى القناة مسبقاً التعيين.		
يقوم بتحديد موجة FM1، أو FM2، أو FM3، أو AM.		
يقوم بتنفيذ وظيفة BSM (ذاكرة أفضل المحطات) (صفحة 22).		


المؤلفة اليدوية			
مؤلفة البحث أو مؤلفة البحث دون توقف تحرير المفتاح في وضع ثوان يتجاوز إلى أقرب محطة من التردد الحالي. اضغط مع الاستمرار على المفتاح لعدة ثوان لإجراء مؤلفة البحث دون توقف.			
يقوم بالبحث عن بث من خلال معلومات PTY (صفحة 22).			

البحث بمعلومات PTY

يمكنك إجراء المؤلفات إلى محطة باستخدام معلومات PTY (تحديد نوع البرنامج).

ملاحظة


وتتوفر هذه الوظيفة عند تحديد مؤلف FM.

1  المس

2  أو  لتحديد العنصر.

تتوفر العناصر التالية:

[News&Info]، [Popular]، [Classics]، [Others].

3  لمس لبدء البحث.

تلميح

عند لمس [إلغاء]، يتم إلغاء عملية البحث.

تخزين ترددات البث الأقوى (BSM)

تقوم وظيفة BSM (ذاكرة أفضل المحطات) بتخزين أقوى ستة ترددات بث تحت مفاتيح المؤلفات مسبقاً الضبط من [1] إلى [6].


ملاحظات

- تخزين ترددات البث باستخدام وظيفة BSM قد يستبدل ترددات البث المخزنة بالفعل.
- قد يستمر تخزين ترددات البث المخزنة سابقاً إذا كان عدد الترددات المخزنة لم يصل إلى الحد.

1  لمس لبدء البحث.

أثناء البحث يتم حفظ أقوى ستة ترددات بث في أزرار القنوات المسبقة الضبط بترتيب قوة إشارتها.

لإلغاء عملية التخزين

1  لمس [إلغاء].

- 1 اضغط على .
- 2 المس  ثم  .
تظهر شاشة إعداد النظام.
- 3 المس [إعدادات مصدر الصوت والفيديو].
- 4 المس [إعدادات الراديو].

تختلف عناصر القائمة وفقًا للمصدر.

الوصف	عناصر القائمة
تتيح لك وظيفة موالفة البحث المحلي الموالفة فقط على محطات الراديو التي تتمتع بإشارات قوية. ملاحظة يتيح إعداد FM [مستوى 4] (AM [مستوى 2]) استقبال المحطات ذات الإشارات الأقوى فقط.	[محلي] [إيقاف] FM: [مستوى 1] [مستوى 2] [مستوى 3] [مستوى 4] AM: [مستوى 1] [مستوى 2]
يمكنك تبديل مرحلة موالفة البحث لنطاق FM، ومرحلة موالفة البحث/الموالفة اليدوية لنطاق AM. ملاحظة بالنسبة لنطاق FM، تكون خطوة الموالفة اليدوية ثابتة على 50 كيلو هرتز. للتبديل إذا تم فحص رمز المنطقة أثناء بحث PI التلقائي.	[مقدار ضبط موجة FM] [100kHz] [50kHz] [مقدار ضبط موجة AM] [9kHz] [10kHz]
للسماح للوحدة بإعادة الموالفة إلى تردد مختلف يتيح نفس المحطة.	[إقليمي]* [تشغيل] [إيقاف]
للبحث على محطة البث بنفس رمز PI (تعريف البرنامج) من جميع نطاقات التردد تلقائيًا عندما تحتوي محطة البث على بيانات RDS.	[تردد بديل]* [تشغيل] [إيقاف]
حتى عند تعيينه على وضع [إيقاف]، يتم إجراء بحث PI تلقائيًا عند عدم حصول الموالف على إشارة جيدة. ملاحظة يمكن استلام بث التنبيه من الترددات المحددة أخيرًا مع مقاطعة المصادر الأخرى.	[تلقائي PI] [تشغيل] [إيقاف]
لاستلام الإعلان المروري من التردد المحدد أخيرًا، مع مقاطعة المصادر الأخرى.	[إيقاف المنبه]* [تشغيل] [إيقاف]
	[إيقاف لإعلان حركة المرور]* [تشغيل] [إيقاف]

عنصر القائمة	الوصف
[إيقاف لتشغيل الأخبار]* [تشغيل] [إيقاف]	لقطع المصدر المحدد حاليًا مع برامج جديدة.

* تتوفر هذه الوظيفة فقط عند استقبال نطاق FM.

القرص

إدخال قرص وإخراجه

يمكنك تشغيل قرص CD موسيقى عادي، أو Video-CD، أو DVD-Video باستخدام المحرك الداخلي لهذا المنتج.

⚠ تنبيه

لا تقم بإدخال أي شيء خلاف قرص في فتحة تحميل القرص.


أدخل القرص

- 1 أدخل القرص داخل فتحة تحميل القرص.
يتغير المصدر ويبدأ التشغيل.

ملاحظة


إذا كان القرص مضبوطًا بالفعل، فقم بتحديد [Disc] كمصدر التشغيل.

إخراج قرص

- 1 اضغط على .







العملية الأساسية

تلميح

- في حالة تشغيل Video-CD مع تفعيل وظيفة PBC (التحكم في التشغيل)، يظهر .
- يمكنك ضبط حجم الشاشة لصور الفيديو (صفحة 42).

مصدر الصوت

شرح شاشة مصدر الصوت

مؤشر رقم المسار	
يقوم بتعيين تكرار التشغيل للقرص/المسار الحالي.	 
يقوم بالتبديل بين تشغيل وعدم تشغيل المسارات بترتيب عشوائي.	 
تحديد مسارًا من القائمة. المس مسارًا على القائمة للتشغيل.	

مصدر الفيديو

تنبيه 

لأسباب تتعلق بالأمان، لا يمكن عرض صور الفيديو أثناء حركة السيارة. لعرض صور فيديو، يجب التوقف في مكان آمن وتشويق فرامل اليد.

شرح شاشة مصدر الفيديو

تلميح

المس أي موضع على الشاشة ليتم عرض مفاتيح اللوحة للمسية.

يقوم بالتشغيل إيجابيًا بإطار.		 
يقوم بالتشغيل بإيقاع بطيء. كلما تلمس  ، تتغير السرعة في أربع خطوات بالترتيب التالي: 1/16 <- 1/8 <- 1/4 <- 1/2		
تلميح وظيفة التشغيل البطيء العكسي خاصة بأقراص Video CD فقط.		
يعرض قائمة DVD.		 
ملاحظة قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح مع بعض محتويات أقراص DVD. في هذه الحالة، استخدم مفاتيح اللوحة للمسية لتشغيل قائمة DVD.		
يقوم بتعيين تكرار التشغيل لجميع الملفات/المسار الحالي/العنوان الحالي.		  
يقوم بتبديل لغة الصوت/الترجمة المكتوبة.		 

لعرض شريط الوظائف المخفية.	 
البحث عن الجزء الذي تريد عرضه. المس [Title]، أو [Chapter]، أو [10Key]، أو [Track]، ثم قم بإدخال الرقم المرغوب به من [0] إلى [9]. المس  لبدء التشغيل من الرقم المسجل.	
تلميح • لإلغاء الرقم المرغوب، المس [C]. • لأقرص DVD-Video، يمكنك تحديد [Title]، أو [Chapter]، أو [10Key]. • لأقرص Video-CD، يمكنك تحديد [Track] أو [10Key]*.	
يقوم بتحديد خرج الصوت من [L+R]، [Left]، [Right]، [Mix]. تتوفر هذه الوظيفة لأقرص Video-CD و DVD المسجلة بصوت LPCM.	
يغير زاوية العرض (متعدد الزوايا). تتوفر هذه الوظيفة لأقرص DVD المزودة بخاصية التسجيل متعدد الزوايا.	
يقوم باستئناف التشغيل (علامة مرجعية). تتوفر هذه الوظيفة لـ DVD-Video. يمكنك حفظ إحدى النقاط كعلامة مرجعية لأحد الأقرص (حتى خمسة أقرص). لحذف العلامة المرجعية من القرص، المس هذا المفتاح مع الاستمرار.	
يقوم بالعودة وبدء التشغيل من النقطة المحددة. تتوفر هذه الوظيفة لـ DVD-Video وأقرص Video-CD المزودة بخاصية PBC (تحكم التشغيل).	

* PBC (التحكم في التشغيل) فقط

ملفات مضغوطة

إدخال وإخراج الوسائط

يمكنك تشغيل ملفات الصوت المضغوطة أو ملفات الفيديو المضغوطة أو ملفات الصور الثابتة المخزنة على القرص أو وحدة تخزين خارجية.

⚠ تنبيه

لا تقم بإدخال أي شيء خلاف قرص في فتحة تحميل القرص.

قم بإدخال قرص


1 أدخل القرص داخل فتحة تحميل القرص.

يتغير المصدر ويبدأ التشغيل.

ملاحظة

إذا كان القرص مضبوطاً بالفعل، فقم بتحديد [Disc] كمصدر التشغيل.

إخراج قرص

1 اضغط على .

توصيل جهاز تخزين USB

1 افتح غطاء منفذ USB.

2 قم بتوصيل جهاز USB/الهاتف الذكي (جهاز Android) باستخدام كابل مناسب.

ملاحظات

- قد لا يصل هذا المنتج للأداء المثالي مع بعض أجهزة تخزين USB.
- لا يمكن التوصيل عبر موزع USB.

⚠ تنبيه

قم باستخدام كابل USB (بياع منفصلاً) لتوصيل جهاز USB بما أن أي جهاز موصل مباشرة بالوحدة سوف يبرز خارج الوحدة، الأمر الذي يمكن أن يكون خطيراً.

فصل جهاز تخزين USB

1 قم بسحب جهاز USB من كابل USB.

ملاحظات

- تحقق من عدم وجود أي بيانات جار الوصول إليها قبل فصل جهاز تخزين USB.
- قم بإيقاف (ACC OFF) مفتاح التشغيل قبل فصل جهاز تخزين USB.

إجراء البدء

للأقرص

1 أدخل القرص (صفحة 26).

تلميح

إذا كان القرص مضبوطاً بالفعل، فقم بتحديد [Disc] كمصدر التشغيل.

لأجهزة USB

1 قم بتوصيل جهاز USB/الهاتف الذكي (جهاز Android) باستخدام كابل مناسب.

العملية الأساسية

مصدر الصوت

شرح شاشة مصدر الصوت (مثال: USB)

يقوم بتعيين تكرار التشغيل لجميع الملفات/المجلد الحالي/الملف الحالي.	
ملاحظة تعتمد أنواع نطاق تكرار التشغيل على المصدر.	
يقوم بالتبديل بين التشغيل وعدم التشغيل بترتيب عشوائي.	 
لعرض شريط الوظائف المخفية.	 
لتبديل أنواع ملفات الوسائط التالية. [Music]: ملفات الصوت المضغوطة [Video]: ملفات الفيديو المضغوطة [CD-DA]: بيانات الصوت (CD-DA) [Photo]: ملفات الصور	
يحدد ملف من القائمة. المس أحد الملفات الموجودة في القائمة للتشغيل.	
تلميح بلمس أحد المجلدات الموجودة في القائمة، تظهر محتوياته. يمكنك تشغيل أحد الملفات الموجودة في القائمة بلمسه.	
عندما تلمس رمز تحديد الذاكرة أثناء الاتصال بجهاز يعمل بنظام التشغيل Android، فإنه يقوم بالتبديل بين الذاكرة الداخلية والذاكرة الخارجية.	
يحدد المجلد السابق أو التالي.	 
يقوم بتبديل عرض معلومات الموسيقى الحالية.	

تنبيه

لأسباب تتعلق بالأمان، لا يمكن عرض صور الفيديو أثناء حركة السيارة. لعرض صور فيديو، يجب التوقف في مكان آمن وتعتيق فرامل اليد.

شرح شاشة مصدر الفيديو (مثال: القرص)

تلميح

المس أي موضع على الشاشة ليتم عرض مفاتيح اللوحة اللمسية.



<p>يقوم بالتشغيل إطارًا بإطار.</p> 	
<p>يقوم بالتشغيل بإيقاع بطيء.</p> 	
<p>يقوم بتعيين تكرار التشغيل لجميع الملفات/المجلد الحالي/الملف الحالي.</p> <p>ملاحظة</p> <p>تعتمد أنواع نطاق تكرار التشغيل على المصدر.</p>	
<p>يقوم بتبديل لغة الصوت/الترجمة المكتوبة.</p>	
<p>لتبديل أنواع ملفات الوسائط التالية:</p> <p>[Music]: ملفات الصوت المضغوطة</p> <p>[Video]: ملفات الفيديو المضغوطة</p> <p>[CD-DA]: بيانات الصوت (CD-DA)</p> <p>[Photo]: ملفات الصور</p>	
<p>يحدد ملف من القائمة.</p> <p>المس أحد الملفات الموجودة في القائمة للتشغيل.</p> <p>تلميح</p> <p>بلمس أحد المجلدات الموجودة في القائمة، تظهر محتوياته. يمكنك تشغيل أحد الملفات الموجودة في القائمة بلمسه.</p>	

شرح شاشة الصور الثابتة

تلميح

المس أي موضع على الشاشة ليتم عرض مفاتيح اللوحة اللمسية.

<p>يحدد المجلد السابق أو التالي.</p>	
--------------------------------------	---

يقوم بتدوير الصورة المعروضة بزاوية 90° درجة في اتجاه عقارب الساعة.	
يقوم بتعيين تكرار التشغيل لجميع الملفات/المجلد الحالي.	 
يقوم بتشغيل جميع الملفات في نطاق تكرار التشغيل الحالي أو عدم تشغيلها بترتيب عشوائي.	 
لتعديل أنواع ملفات الوسائط التالية. [Music]: ملفات الصوت المضغوطة [Video]: ملفات الفيديو المضغوطة [Photo]: ملفات الصور	
يحدد ملف من القائمة. المس أحد الملفات الموجودة في القائمة للتشغيل. تلميح بلمس أحد المجلدات الموجودة في القائمة، تظهر محتوياته. يمكنك تشغيل أحد الملفات الموجودة في القائمة بلمسه.	

AUX

يمكن تشغيل صورة أو صوت الفيديو على الجهاز الموصول بطرف دخل AUX.





تنبيه

لأسباب تتعلق بالأمان، لا يمكن عرض صور الفيديو أثناء حركة السيارة. لعرض صور فيديو، يجب التوقف في مكان آمن وتثبيت فرامل اليد.

ملاحظة

تحتاج إلى كابل AV بمقياس صغير (بياع منفصلاً) للتوصيل. للمزيد من التفاصيل، راجع دليل البدء السريع.

إجراء البدء

- 1 اضغط على .
- 2 المس  ثم .
- 3 تأكد من تشغيل [الدخل الإضافي].
- 4 اضغط على .
- 5 المس [AUX].
تظهر شاشة AUX.

شرح شاشة AUX

تلميح

- المس أي موضع على الشاشة ليتم عرض مفاتيح لوحة اللمسية.
- يمكنك ضبط حجم شاشة صورة الفيديو (صفحة 42).


يقوم بالتبديل بين دخل الفيديو ودخل الصوت.




الإعدادات


يمكنك ضبط إعدادات مختلفة في القائمة الرئيسية.


يعرض شاشة الإعداد


1 اضغط على .


2 المس .


3 المس إحدى الفئات التالية، ثم قم بتحديد الخيارات.

 إعدادات النظام (صفحة 31)

 إعدادات الموضوع (صفحة 37)

 إعدادات صوت (صفحة 37)

 إعدادات الفيديو (صفحة 39)

 إعدادات Bluetooth (صفحة 13)

إعدادات النظام

تختلف عناصر القائمة وفقاً للمصدر.

[إعدادات مصدر الصوت والفيديو]

عنصر القائمة	الوصف
[إعدادات الراديو]	(صفحة 23)
[صوت Bluetooth]	تعيين تنشيط مصدر صوت Bluetooth.
[تشغيل] [إيقاف]	

عنصر القائمة	الوصف
[الدخل الإضافي] [تشغيل] [إيقاف]	اضبطه على [تشغيل] لمصدر AUX (صفحة 30).

[إعدادات الكاميرا]

تستخدم كاميرا الرؤية الخلفية التي تباع بشكل منفصل (على سبيل المثال ND-BC8) في وظيفة كاميرا الرؤية الخلفية. (لمزيد من التفاصيل، يرجى استشارة الوكيل الخاص بك.)

◀ كاميرا الرؤية الخلفية

يمتاز هذا المنتج بوظيفة تقوم بالتحويل تلقائيًا إلى صورة شاشة كاملة لكاميرا الرؤية الخلفية المثبتة على السيارة، عندما يكون ذراع نقل السرعة في وضع الرجوع للخلف (R). كما يسمح وضع Camera View بالتحقق مما يوجد خلفك أثناء القيادة.

◀ كاميرا لوضع Camera View

يمكن عرض Camera View طوال الوقت. لاحظ أنه مع هذا الإعداد، لا يتم إعادة ضبط حجم صورة الكاميرا لتكون ملائمة، كما أن جزءًا مما يشاهد بواسطة الكاميرا يكون غير قابل للرؤية. لعرض صورة الكاميرا، المس [Camera View] على شاشة اختيار مصدر AV (صفحة 19).

ملاحظة

لتعيين كاميرا الرؤية الخلفية ككاميرا لوضع Camera View، قم بتعيين [إدخال الكاميرا الخلفية] على [تشغيل] (صفحة 32).

⚠ تنبيه

- توصي Pioneer باستخدام الكاميرا التي تخرج صورًا مطابقة معكوسة، وإلا فستظهر شاشة الصورة معكوسة.
- تحقق على الفور مما إذا كانت الشاشة تتغير إلى صورة كاميرا الرؤية الخلفية عند تحويل ذراع نقل السرعة إلى وضع الرجوع للخلف (R) من وضع آخر.
- عندما تتغير الشاشة إلى صورة كاميرا الرؤية الخلفية بشاشة كاملة أثناء القيادة العادية، قم بالتبديل إلى الإعداد المقابل في [قطبية الكاميرا].
- في حالة قيامك بلمس [5] أثناء عرض صورة الكاميرا، يتم إيقاف الصورة المعروضة بشكل مؤقت.

عنصر القائمة	الوصف
[إدخال الكاميرا الخلفية] [إيقاف] [تشغيل]	تعيين تنشيط كاميرا الرؤية الخلفية.
[قطبية الكاميرا]	تعيين قطبية كاميرا الرؤية الخلفية.
[البطارية]	قطبية السلك الموصل موجبة.
[التأريض]	قطبية السلك الموصل سالبة.

ملاحظة

تتوفر هذه الوظيفة عند تعيين [إدخال الكاميرا الخلفية] على [تشغيل].

[الوضع الآمن]

عنصر القائمة	الوصف
[الوضع الآمن] [تشغيل] [إيقاف]	قم بضبط الوضع الآمن المسئول عن تنظيم تشغيل بعض الوظائف فقط عند إيقاف السيارة في مكان آمن وتشويق فرامل اليد.

[لغة النظام]

عنصر القائمة	الوصف
[لغة النظام]	قم بتحديد لغة النظام.
	<p>ملاحظات</p> <ul style="list-style-type: none"> • إذا لم يكن إعداد اللغة المضمنة واللغة المحددة متطابقين، فقد لا تظهر المعلومات النصية بشكل صحيح. • قد لا تظهر بعض الحروف بشكل صحيح.

[التحكم في عجلة القيادة]

عنصر القائمة	الوصف
[التحكم في عجلة القيادة] [بمحول] [دون محول]	اختر [بمحول] أو [دون محول] وفقاً لوحدة التحكم عن بعد السلوكية.
	<p>ملاحظات</p> <ul style="list-style-type: none"> • يتيح هذا الإعداد فقط عند توقف سيارتك في مكان آمن وتشويق فرامل اليد. • قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح بناءً على سيارتك. وفي هذه الحالة، قم بالاتصال بالوكيل أو أحد مراكز الخدمة المعتمدة من PIONEER. • يرجى استخدام أسلاك توصيل PIONEER لكل طراز سيارة أثناء تشغيل وضع [بمحول]، وإلا فقم باختيار [دون محول].

عنصر القائمة	الوصف
استعادة الإعدادات	المس [استعادة] لإعادة الإعدادات إلى القيم الافتراضية. تنبيه تجنب إيقاف تشغيل المحرك أثناء استعادة الإعدادات.
	ملاحظات • يتاح هذا الإعداد فقط عند توقف سيارتك في مكان آمن وتشويق فرامل اليد. • يتم إيقاف تشغيل المصدر وقطع اتصال Bluetooth قبل أن تبدأ العملية.

عنصر القائمة	الوصف
نغمة التنبيه	قم باختيار [إيقاف] لتعطيل صوت الصفير عند الضغط على الزر، أو لمس الشاشة.
[تشغيل] [إيقاف]	

إذا شعرت أن مفاتيح اللوحة اللمسية الموجودة على الشاشة تتحرف عن مواضعها الفعلية التي تستجيب للمسائك، فاضبط مواضع استجابة شاشة اللوحة اللمسية.

ملاحظات

- لا تستعمل أدوات مدببة حادة مثل أقلام الحبر الجاف أو الأقلام الميكانيكية. حيث قد تتسبب في تلف الشاشة.
- لا تقم بإيقاف تشغيل المحرك أثناء حفظ بيانات الموقع المضبوطة.
- يتاح هذا الإعداد فقط عند توقف سيارتك في مكان آمن وتشويق فرامل اليد.

عنصر القائمة	الوصف
[معايرة لوحة اللمس]	1 الممس [نعم]. 2 قم بلمس زوايا الشاشة الأربعة على الأسهم. 3 اضغط على [■]. يتم حفظ نتائج الضبط. 4 الضغط على [■] مرة أخرى. تابع إلى الضبط 16 نقطة. 5 الممس مركز العلامة [+] المعروضة على الشاشة برفق. يشير الهدف إلى الترتيب. • في حالة الضغط على [■]، يعود وضع الضبط السابق. • في حالة الضغط مع الاستمرار على [■]، يتم إلغاء الضبط. 6 اضغط مع الاستمرار على [■]. يتم حفظ نتائج الضبط.

[إعدادات الخافت]

عنصر القائمة	الوصف
[تشغيل الخافت]	إعداد خافض شدة الإضاءة
[تلقائي]	يبدل خافض شدة الإضاءة إلى وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل تلقائيًا وفقًا لتشغيل مصباح السيارة الأمامي أو إيقاف تشغيله.
[يدوي]	يبدل خافض شدة الإضاءة إلى وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل يدويًا.
[الوقت]	يبدل خافض شدة الإضاءة إلى وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل في الوقت الذي قمت بضبطه عليه.
[نهارًا/الليل]	يقوم بتعيين فترة خافض شدة الإضاءة ليلاً ونهارًا. يمكنك استخدام هذه الوظيفة عند تعيين [يدوي] على [تشغيل الخافت].
[نهارًا]	يوقف تشغيل خافض شدة الإضاءة.
[ليلاً]	يشغل خافض شدة الإضاءة.

عنصر القائمة	الوصف
[مدة الخافت]	قم بضبط وقت تشغيل أو إيقاف تشغيل خافض شدة الإضاءة من خلال سحب المؤشرات أو لمس <input type="checkbox"/> أو <input type="checkbox"/> . يمكنك استخدام هذه الوظيفة عند تعيين [تشغيل الخافت] على [الوقت].
	تلميح
	• كلما لمست <input type="checkbox"/> أو <input type="checkbox"/> يتحرك المؤشر إلى الخلف أو إلى الأمام في عرض 15 الدقيقة.
	• عند وضع المؤشرات على نفس النقطة، يصبح خافض شدة الإضاءة المتوفر 0 ساعة.
	• عند وضع مؤشر إعداد فترة الراحة على الطرف الأيسر ووضع مؤشر إعداد وقت التشغيل على الطرف الأيمن، يصبح خافض شدة الإضاءة المتوفر 0 ساعة.
	• عند وضع مؤشر إعداد وقت التشغيل على الطرف الأيسر ووضع مؤشر إعداد فترة الراحة على الطرف الأيمن، يصبح ضوء السيارة الصغير المتوفر 24 ساعة.
	ملاحظات
	• تعتمد شاشة الوقت لفترة خافض شدة الإضاءة على إعداد شاشة الساعة (صفحة 42).
	• لا يتوفر هذا الإعداد إلا بعد إيقاف السيارة في مكان آمن وتعشيق فرامل الانتظار.

[تعديل الصورة]

يمكنك ضبط الصورة لكل مصدر وكاميرا الرؤية الخلفية.

⚠ تنبيه

لأسباب تتعلق بالأمان، لا يمكنك استخدام بعض هذه الوظائف أثناء تحرك سيارتك. لتمكين هذه الوظائف، يجب التوقف في مكان آمن وتعشيق فرامل اليد.

لضبط القائمة التالية، المس ، ، ، ، للضبط.

عنصر القائمة	الوصف
[السطوع] [-24] إلى [+24]	تضبط تركيز اللون الأسود.
[التباين] [-24] إلى [+24]	تضبط التباين.
[اللون]* [-24] إلى [+24]	تضبط تشبع اللون.
[تدرج اللون]* [-24] إلى [+24]	تضبط درجة اللون (يتم إبراز اللون الأحمر أو اللون الأخضر).
[خافض شدة الإضاءة] [+1] إلى [+48]	تضبط سطوع الشاشة.

* لا يمكنك ضبط [تدرج اللون] و[اللون] مع بعض الصور.

ملاحظات

- يتم تخزين عمليات ضبط [السطوع]، و[التباين]، و[خافض شدة الإضاءة] بشكل منفصل عند إيقاف تشغيل مصابيح السيارة الأمامية (نهائياً) وتشغيلها (ليلاً).
- يتم التبديل بين [السطوع] و [التباين] تلقائياً تبعاً لإعداد [إعدادات الخافت].
- يمكن تبديل إعداد [خافض شدة الإضاءة] أو وقت تغييره إلى وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل (صفحة 35).
- قد لا يكون ضبط الصورة متاحاً مع بعض كاميرات الرؤية الخلفية.
- يمكن تذكر محتويات الضبط بشكل منفصل.

إعدادات الموضوع

عنصر القائمة	الوصف
[الخلفية] [ص الرئيسية] [صوت/صورة]	اختر شاشة الخلفية من البنود المسبقة الضبط في هذا المنتج. يمكن ضبط الخلفية من اختيارات شاشة القائمة الرئيسية وشاشة تشغيل AV.
عرض مسبق الضبط	حدد شاشة الخلفية مسبقاً الضبط المرغوبة.
OFF [إيقاف التشغيل]	يُخفي شاشة الخلفية.
[اسمة]*	حدد لون الموضوع.

* يمكنك معاينة شاشة القائمة الرئيسية أو شاشة تشغيل AV عن طريق لمس [ص الرئيسية] أو [صوت/صورة] على التوالي.

إعدادات صوت

تختلف عناصر القائمة وفقاً للمصدر. بعض بنود القائمة أصبحت غير متوفرة عند ضبط مستوى الصوت على وضع الكتم.

عنصر القائمة	الوصف
[موازن الرسومات] [جهير فائق] [قوي] [طبيعي] [صوتي] [منخفض] [مخصص 1] [مخصص 2]	قم باختيار أو تخصيص منحنى الموازن. قم باختيار المنحنى الذي ترغب باستخدامه كقاعدة للتخصيص، ثم المس التردد الذي ترغب بضبطه.
	تلميح
	• في حالة إجراء تعديلات عند اختيار منحنى [جهير فائق]، أو [قوي]، أو [طبيعي]، أو [صوتي]، أو [منخفض]، يتم تغيير إعدادات منحنى الموازن إلى [مخصص 1] بشكل إجباري.
	• إذا قمت بعمل تعديلات عند تحديد المنحنى [مخصص 2] على سبيل المثال، فسيتم تحديث المنحنى [مخصص 2].
	• يمكن إنشاء منحنيات [مخصص 1] و[مخصص 2] بشكل مشترك لكل المصادر.
[الخروج] [خفي] [مضخم الصوت]	اختر إخراج مكبر الصوت الخلفي. تكون هذه الوظيفة متوفرة عند إيقاف تشغيل المصدر.

عنصر القائمة	الوصف
[خافت/توازن]	<p>المس ▲ أو ▼ لضبط توازن السماعات الأمامية/الخلفية. قم بتعيين قيمة [أمامي] و[خلفي] إلى [0] عند استخدام نظام سماعات ثنائي. المس ◀ أو ▶ لضبط توازن السماعات اليسرى/اليمنى.</p> <p>تلميح يمكنك أيضاً تعيين القيمة من خلال سحب النقطة على الجدول المعروض.</p> <p>ملاحظة لا يمكن ضبط سوى المضائل عندما يكون وضع السماعة مضبوطاً على [خلفي].</p>
[أداة ضبط مستوى المصدر] [-4] إلى [+4]	<p>اضبط مستوى صوت كل مصدر لمنع التغييرات الجذرية في الصوت عند التبديل بين المصادر بخلاف FM.</p> <p>المس ▲ أو ▼ لضبط مستوى صوت المصدر بعد مقارنة مستوى صوت موالف FM مع مستوى المصدر.</p> <p>تلميح إذا لمست المنطقة مباشرة حيث يمكن تحريك المؤشر، سيتم تغيير إعداد SLA (ضبط مستوى المصدر) إلى قيمة النقطة التي تم لمسها.</p> <p>ملاحظات</p> <ul style="list-style-type: none"> تعتمد الإعدادات على مستوى صوت موالف FM والذي يظل دون تغيير. هذه الوظيفة غير متوفرة عند تحديد موالف FM كمصدر AV. <p>اختر تفعيل أو إلغاء تفعيل إخراج مضخم الصوت من هذا المنتج.</p>
[مضخم الصوت] [تشغيل] [إيقاف]	<p>اضبط مستوى خرج السماعة لموضع الاستماع.</p> <p>1 المس ◀ أو ▶ لتحديد موضع الاستماع ثم حدد سماعة خرج الصوت.</p> <p>2 المس ◀ أو ▶ لضبط مستوى خرج السماعة المحددة.</p> <p>ملاحظة لا تتوفر هذه الوظيفة للسماعة الخلفية إلا عندما يتم اختيار [خلفي] في [الخرج].</p>
[مستوى السماعة] [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] [Listening] [Position]	<p>اختر طور مضخم الصوت وتردد قطع LPF (صفحة 39).</p> <p>حدد وضع استماع تريد أن تجعله مركز تأثيرات الصوت.</p>
[إعدادات Subwoofer]	<p>موضع الاستماع [إيقاف] [Front Left] [Front Right] [أمامي] [الجميع]</p>
[تقوية صوت BASS] [0] إلى [+6]	<p>ضبط مستوى تعزيز الجهير.</p>

عنصر القائمة	الوصف
[جهاز الصوت] [إيقاف] [منخفض] [متوسط] [مرتفع]	لتعويض عمليات القصور في نطاقات الترددات المنخفضة والعالية عند مستوى صوت منخفض.
	ملاحظة
	ولا تتوفر هذه الوظيفة عند إجراء مكالمة أو استقبالها باستخدام وظيفة حر اليادين.


ضبط قيمة تردد قطع LPF

يمكنك ضبط قيمة تردد قطع LPF لمضخم الصوت.

ملاحظة

[إعدادات Subwoofer] متاح فقط عندما يكون [مضخم الصوت] على [تشغيل].

- 1 اضغط على .
- 2 المس  ثم .
- 3 المس [إعدادات Subwoofer].
- 4 المس  أو  لضبط موضع القطع. يمكن ضبط البنود التالية أيضاً.


يبدل طور مضخم الصوت بين الوضع العادي ووضع الرجوع.	
حول إعداد LPF على [تشغيل] أو [إيقاف].	LPF

إعدادات الفيديو

تختلف عناصر القائمة وفقاً للمصدر.

[إعداد DVD]

يتوفر هذا الإعداد عندما يتم اختيار [Disc] كمصدر.

عنصر القائمة	الوصف
[لغة الترجمة]*3*2*1	ضبط تفضيل لغة الترجمة المكتوبة. عند تحديد [أخرى]، يتم عرض شاشة دخل رمز اللغة. أدخل رمز مكون من أربعة أرقام للغة المرغوبة ثم المس  .
[لغة الصوت]*3*2*1	
[لغة القائمة]*3*2*1	

عنصر القائمة	الوصف
[أبوي]	اضبط القيود لمنع الأطفال من رؤية المشاهد العنيفة أو الموجهة للبالغين. يمكنك ضبط مستوى قفل الوالدين في خطوات كما هو مرغوب. 1 المس [0] إلى [9] لإدخال رقم رمز مكون من أربعة أرقام. 2 المس [المس] . يُسجل رقم الرمز، و يمكن الآن تعيين المستوى. 3 المس أي رقم بين [1] إلى [8] لضبط المستوى المرغوب. كلما انخفض ضبط المستوى، ضاقت القيود المطبقة. 4 المس [المس] . يعين مستوى قفل الوالدين.
	ملاحظات
	<ul style="list-style-type: none"> • نوصي بالاحتفاظ برقم الرمز الخاص حتى لا تنساه. • يتم تسجيل مستوى قفل الوالدين على القرص، ويمكنك التأكد من ذلك بالنظر إلى علبه القرص أو النشرات المرفقة أو القرص نفسه. يتعذر استخدام قفل الوالدين مع الأقراص التي لا تتضمن مستوى قفل الوالدين المسجل. • مع بعض الأقراص، يتم تشغيل قفل الوالدين لتخطي بعض المشاهد المعينة فقط، وبعدها يستمر التشغيل العادي. لمعرفة التفاصيل، راجع تعليمات القرص.
[التشغيل التلقائي لأقرص DVD] [تشغيل] [إيقاف]	اضبط لعرض قائمة DVD تلقائيًا وبدء التشغيل من الفصل الأول لأول عنوان عندما يتم إدخال قرص DVD به قائمة DVD.
	ملاحظة
	قد لا تعمل بعض أسطوانات DVD بطريقة صحيحة. إذا لم تعمل هذه الوظيفة بشكل تام، أوقف هذه الوظيفة وابدأ العرض.

1* يمكنك تغيير اللغة عن طريق لمس مفتاح تبديل اللغات أثناء التشغيل.

2* لن يتأثر الضبط الذي تم إجراؤه هنا حتى لو تغيرت اللغة أثناء التشغيل باستخدام المفتاح المناسب.

3* إذا لم تكن اللغة المحددة متاحة، فيتم عرض اللغة المحددة على القرص.

[الوقت لكل شريحة صور]

عنصر القائمة	الوصف
[الوقت لكل شريحة صور] [5ثانية] [10ثانية] [15ثانية] [بدوي]	حدد الفاصل الزمني لعرض شرائح ملفات الصور على هذا المنتج.

عنصر القائمة	الوصف
[AUX] [تلقائي] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	حدد إعداد إشارة الفيديو المناسب عند توصيل هذا المنتج مع جهاز AUX.
[الكاميرا] [تلقائي] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	حدد إعداد إشارة الفيديو المناسب عند توصيل هذا المنتج مع كاميرا الرؤية الخلفية.



قائمة المفضلة

تسجيل عناصر القائمة المفضلة في اختصارات يسمح لك بالانتقال سريعاً إلى شاشة القائمة المسجلة بلمسة بسيطة على شاشة [المفضلة].

ملاحظة

يمكنك تسجيل ما يصل إلى 12 عنصر قائمة في القائمة المفضلة المسجلة.

إنشاء اختصار

- 1 اضغط على  ثم المس .
- 2 المس رمز النجمة لعنصر القائمة.
يتم ملء رمز النجمة للقائمة المحددة.

تلميح

لإلغاء التسجيل، المس رمز النجمة في عمود القائمة مرة أخرى.

اختيار/إزالة اختصار

- 1 اضغط على  ثم المس .
- 2 المس .
- 3 للاختيار المس بند القائمة.
للإزالة المس عمود قائمة البنود المفضلة مطوياً.
يتم إزالة عنصر القائمة المحددة من شاشة [المفضلة].

وظائف أخرى

ضبط الوقت والتاريخ

- 1 المس الوقت الحالي على الشاشة.
- 2 المس ▲ أو ▼ لضبط الوقت والتاريخ الصحيحين. يمكنك تشغيل العناصر التالية: السنة، الشهر، اليوم، الساعة، الدقيقة.

تلميح

- يمكنك تغيير تنسيق عرض الوقت إلى [12 ساعة] أو [24 ساعة].
- يمكنك تغيير ترتيب تنسيق عرض التاريخ: يوم-شهر، شهر-يوم.

تغيير وضع الشاشة العريضة

يمكنك ضبط وضع الشاشة لشاشة AV وملفات الصور.

- 1 المس مفتاح وضع عرض الشاشة.

مفتاح وضع عرض الشاشة



- 2 المس الوضع المرغوب.

لعرض الصور 16:9 على كامل الشاشة دون تغيير النسبة.	[Full]
ملاحظات <ul style="list-style-type: none">• قد يتم عرض صور أخرى غير الصور 16:9 للاسطوانة DVD في كامل الشاشة مع تغيير النسبة.• يوسع ويعرض الصور من مصادر USB مع الحفاظ على نسبة صورة المصدر الأصلية.	
يعرض الصور مع توسيعها عمودياً.	[Zoom]
لعرض الصور دون تغيير نسبة العرض على الارتفاع 4:3.	[Normal]
ملاحظات <ul style="list-style-type: none">• بالنسبة لمصادر USB، قد لا يمكن عرض نسبة العرض على الارتفاع 4:3.• الأجهزة المتصلة بواسطة USB MTP غير مدعومة.	
يتم عرض صورة على الشاشة بأكملها مع ترك النسبة الأفقية إلى العمودية كما هي. إذا كانت نسبة الشاشة تختلف عن الصورة، قد يتم عرض الصورة جزئياً إما في الأعلى/الأسفل أو الجانبين.	[Trimming]
ملاحظة <p>الوظيفة [Trimming] هي لملفات الصور فقط.</p>	

تلميح

- يمكن تخزين الإعدادات المختلفة لكل مصدر فيديو.
- عند مشاهدة الفيديو في وضع شاشة عريضة لا يطابق نسبة أبعادها الأصلية، فقد يظهر بصورة مختلفة.
- ستظهر صور الفيديو أخشن عند مشاهدتها في وضع [Zoom].

ملاحظة

يمكن ضبط ملفات الصورة على [Normal] أو [Trimming] في وضع الشاشة العريضة.

استعادة هذا المنتج إلى الإعدادات الافتراضية

يمكنك استعادة الإعدادات أو المحتوى المسجل إلى الإعدادات الافتراضية من [استعادة الإعدادات] في القائمة [النظام] (صفحة 34).

الملحقات

حل المشاكل

إذا كان لديك مشاكل في تشغيل هذا المنتج، فارجع إلى هذا القسم. يتم سرد معظم المشاكل الشائعة هنا، بالإضافة إلى الأسباب والحلول المحتملة. وإذا لم تجد حلاً لمشكلتك هنا، فاتصل بالوكيل أو أقرب مركز خدمة صيانة معتمد من قبل Pioneer.

مشاكل عامة

يتم عرض شاشة سوداء، ولا يمكن التشغيل باستخدام مفاتيح اللوحة للمسمة.

- ← وضع Power off قيد التشغيل.
- اضغط على أي زر على هذا المنتج لتحرير الوضع.

مشاكل مع شاشة AV

تشغيل اسطوانة CD أو DVD غير ممكن.

← تم إدخال القرص في وضع مقلوب.

- أدخل القرص مع وجود الملصق لأعلى.

← القرص متسخ.

- نظّف القرص.

← القرص مكسور أو تالف.

- أدخل قرصاً عادياً مستديراً.

← الملفات على القرص بتنسيق ملف غير معتمد.

- تحقق من تنسيق الملف.

← لا يمكن تشغيل القرص.

- استبدل القرص.

← القرص المُحمّل هو نوع لا يمكن لهذا المنتج تشغيله.

- تحقق من نوع القرص.

يتم تغطية الشاشة برسالة تحذير ولا يمكن عرض الفيديو.

← طرف فرامل اليد غير موصل أو الفرامل غير معشقة.

- صل طرف فرامل اليد بشكل صحيح، وعشق فرامل الانتظار.

← القفل التفاضلي لفرامل اليد منسّط.

- أوقف سيارتك في مكان آمن وعشق فرامل الانتظار.

لا يتم إنتاج أصوات. لن يرتفع مستوى الصوت.

← الجهاز يقوم بعرض صور ثابتة أو بالعرض البطيء أو بعرض الصور إطاراً تلو الآخر مع DVD-Video.

- لا يصدر صوتاً أثناء عرض صورة ثابتة أو أثناء

العرض البطيء أو عرض الصور إطاراً تلو الآخر

مع DVD-Video.

- عند اكتمال العملية على الهاتف الأول من الهاتفين الخليويين، استخدام مفتاح تبديل الأجهزة للتبديل إلى الهاتف الثاني ثم الاتصال.

← يتوقف الجهاز مؤقتًا، أو يقوم بالتقديم السريع أو الترجيع السريع أثناء تشغيل القرص.
- للوسائط خلاف أقراص CD الموسيقية (CD-DA)، لا يوجد صوت في التقديم السريع أو الترجيع السريع.

رسائل الخطأ

عند حدوث مشاكل مع هذا المنتج، تظهر رسالة خطأ على الشاشة، ارجع إلى الجدول أدناه لتحديد المشكلة ثم قم باتخاذ إجراء تصحيحي مقترح. إذا استمر الخطأ، فسجل رسالة الخطأ واتصل بالوكيل أو بأقرب مركز صيانة تابع لشركة Pioneer.

يتم عرض الرمز Ⓞ، وتكون العملية مستحيلة.

← التشغيل غير متوافق مع تكوين الفيديو.
- التشغيل غير ممكن. (على سبيل المثال، لا يمتاز تشغيل DVD بهذه الزاوية ونظام الصوت ولغة الترجمة المكتوبة وغير ذلك).

الصورة غير واضحة جدا / مشوهة ومظلمة أثناء التشغيل.

← يتميز القرص باحتوائه على إشارة لمنع النسخ. (قد تشمل بعض الأقراص عليها).
- نظرًا لأن هذا المنتج متوافق مع نظام حماية النسخ التناظري الذي يعمل على حماية النسخ، قد توجد في الصورة خطوط أفقية أو عيوب أخرى عند عرض قرص بهذا النوع من إشارة الحماية على بعض الشاشات، وهذا لا ليس عطلاً.

المشترك

خطأ في AMP

← يتعذر تشغيل هذا المنتج أو وصلة السماع غير صحيحة؛ تم تنشيط الدائرة الوقائية.
- افحص وصلة السماع، إذا فشلت الرسالة في الظهور حتى بعد إيقاف تشغيل/تشغيل المحرك، فقم بالاتصال بالوكيل أو بمحطة خدمة منتجات Pioneer المعتمدة للحصول على المساعدة.

مشاكل مع شاشة الهاتف

الطلب مستحيل لأن مفاتيح اللوحة للمسبة للاتصال غير مفعلة.

← هاتفك خارج نطاق الخدمة.
- أعد المحاولة بعد إعادة الإدخال في نطاق الخدمة.
← لا يمكن إنشاء الاتصال بين الهاتف الخليوي وهذا الجهاز.
- قم بإجراء عملية الاتصال.
← إذا كان الهاتفين الخليويين متصلين بهذا المنتج في نفس الوقت، إذا كان الهاتف الأول يتصل أو يرن أو يجري مكالمة، فلن يمكن إجراء اتصال على الهاتف الثاني.

القرص

Error-02-XX

← القرص متسخ.
- نظّف القرص.
← القرص مخدوش.
- استبدل القرص.
← تم تحميل القرص في وضع مقلوب.
- تحقق من تحميل القرص بطريقة صحيحة.
← يوجد عطل كهربائي أو ميكانيكي.
- اضغط على الزر RESET.

تم التخطي

← القرص الذي تم إدخاله يحتوي على ملفات محمية بحقوق DRM.
- يتم تخطي الملفات المحمية.

حماية

- ← كل الملفات في القرص الذي تم إدخاله مضمنة في ظل حقوق DRM.
- استبدال القرص.

مؤقت

- ← درجة حرارة هذا المنتج خارج نطاق التشغيل العادي.
- انتظر حتى يعود المنتج إلى درجة حرارة ضمن حدود التشغيل العادي.

جهاز تخزين USB

Error-02-9X/-DX

- ← فشل الاتصال.
- أدر مفتاح التشغيل إلى وضع OFF (إيقاف التشغيل) ثم إلى وضع ON (التشغيل).
- افصل جهاز تخزين USB.
- غيّر إلى مصدر مختلف. ثم عُد إلى جهاز تخزين USB.

تم التخطي

- ← يحتوي جهاز تخزين USB الموصول على ملفات محمية بحقوق DRM.
- يتم تحطّي الملفات المحمية.

حماية

- ← كل الملفات في جهاز تخزين USB الموصول مضمنة في ظل حقوق DRM.
- استبدال جهاز تخزين USB.

Bluetooth

Error-10

- ← فشل التيار لوحدة Bluetooth هذا المنتج.
- أدر مفتاح التشغيل إلى وضع إيقاف التشغيل ثم إلى وضع التشغيل.
- إذا استمر ظهور رسالة الخطأ بعد تنفيذ الإجراء السابق، فيرجى الاتصال بالوكيل أو بمحطة خدمة منتجات Pioneer معتمدة.

التعامل مع الأقراص والعناية بها

بعض الاحتياطات الأساسية ضرورية عند التعامل مع الأقراص.

محرك مدمج والرعاية

- لا تستخدم سوى الأقراص التقليدية المستديرة بشكل كامل، وتجنب استخدام أقراص ذات أشكال.
- تجنب استخدام أقراص مكسورة أو بها شظايا أو ملتوية أو تالفة حيث إنها قد تتلف المحرك المدمج.
- استخدم أقراص 12 سم، تجنب استخدام أقراص 8 سم أو مهايئ للأقراص 8 سم.
- عند استخدام الأقراص التي يمكن طباعتها على أسطح الكتابة، تحقق من التعليمات والتحذيرات المكتوبة على الأقراص، وتبعاً للأقراص، قد لا يمكن إدخال القرص أو إخراجها، قد يؤدي استخدام مثل هذه الأقراص إلى تلف هذا الجهاز.
- تجنب لصق بطاقات على أسطح الأقراص أو الكتابة عليها أو تعريضها لمواد كيميائية.
- لتجنب لصق البطاقات المتوفرة تجارياً أو أية مواد أخرى على الأقراص.
- لتنظيف قرص، قم بمسحه باستخدام قطعة قماش ناعمة من الخارج إلى المركز.
- قد يضعف التكاثر أداء المحرك المدمج لفترة مؤقتة.
- قد لا يكون تشغيل الأقراص ممكناً بسبب خصائص القرص وتنسيق القرص والتطبيق المسجل وبينه التشغيل وظروف التخزين وغيرها.
- العوائق في الطريق قد تعيق تشغيل القرص.
- اقرأ الاحتياطات المتعلقة بالأقراص قبل استخدامها.

الظروف المحيطة لتشغيل قرص

- في درجات الحرارة العالية جداً، يحمي قاطع درجة الحرارة هذا الجهاز عن طريق إيقاف تشغيله تلقائياً.

تشغيل DualDisc

- DualDisc هي أقراص بوجهين تشتمل على أسطوانة CD قابلة لتسجيل صوت على وجه واحد وأسطوانة DVD قابلة لتسجيل فيديو على الوجه الآخر.
- يمكن تشغيل وجه DVD باستخدام هذا المنتج. وعلى الرغم من ذلك، ولأن وجه قرص CD في أقراص DualDisc لا يتوافق مادياً مع معيار CD العام، فقد لا يكون بالإمكان تشغيل وجه قرص CD مع هذه المنتج.

- قد يؤدي التحميل والإخراج المستمر لأقراص DualDisc إلى حدوث خدوش على القرص.
- قد تؤدي الخدوش الشديدة إلى مشكلات تتعلق بتشغيل هذا المنتج، وفي بعض الحالات، قد ينحسر قرص DualDisc في فتحة تحميل الأقراص ويتعذر إخراجها، ولمنع حدوث ذلك، نوصي بالإحجام عن استخدام قرص DualDisc مع هذا المنتج.
- يرجى الرجوع إلى الجهة المصنعة للحصول على مزيد من التفاصيل حول أقراص DualDisc.

Dolby Digital

- سيقوم هذا المنتج بالمزج الخفزي لإشارات Dolby Digital داخلياً وسيتم إخراج الصوت في استريو.
- تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories، Dolby Audio، و double-D symbol هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.



- على الرغم من تصميمنا الدقيق لهذا المنتج، إلا أن الخدوش الصغيرة التي لا تؤثر على التشغيل الفعلي قد تظهر على سطح القرص كنتيجة لتآكل ميكانيكي، أو ظروف محيطية للاستخدام أو التعامل مع القرص، وهذا لا يعبر عن وجود عطل لهذا المنتج، اعتبر الأمر تآكلاً أو تمزقاً عادياً.

الأقراص القابلة للتشغيل

DVD-Video



- **DVD** هي علامة تجارية لشركة DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- لا يمكن تشغيل أقراص DVD Audio. قد يتعذر على محرك DVD هذا تشغيل جميع الأقراص التي تحمل العلامات المعروضة أعلاه.

CD



أقراص AVCHD المسجلة

- تتوافق هذه الوحدة مع الأقراص المسجلة في تنسيق AVCHD (تشغيل الفيديو المتقدم الشديد الوضوح)، وتجنب إدخال أقراص AVCHD. وإذا قمت بإدخالها، قد يتعذر عليك إخراج الأقراص.

معلومات تفصيلية للوسائط القابلة للتشغيل

التوافق

ملاحظات عامة حول توافق الأقراص

- قد لا تتوفر وظائف معينة لهذا المنتج لبعض الأقراص.
- التوافق مع كل الأقراص غير مضمون.
- لا يمكن تشغيل أقراص DVD-RAM.
- قد يكون تشغيل الأقراص غير ممكن في حالة التعرض المباشر لضوء الشمس أو لدرجات حرارة مرتفعة أو حسب ظروف التخزين في السيارة.

أقراص DVD-Video

- يتعدى تشغيل أقراص DVD-Video التي تشتمل على أرقام منطقة غير متوافقة على محرك DVD هذا. ويمكن العثور على رقم منطقة المشغل على هيكل هذا المنتج.

أقراص /DVD-RW/DVD-R DVD-R SL (أحادية الطبقة) DVD-R DL (ثنائية الطبقة)

- لا يمكن تشغيل الأقراص غير المختومة التي تم تسجيلها بتنسيق الفيديو (وضع الفيديو).
- يتعدى تشغيل الأقراص التي تم تسجيلها بتنسيق تسجيل الفيديو (وضع VR).
- يتعدى تشغيل أقراص DVD-R DL (ثنائية الطبقة) التي تم تسجيلها باستخدام تسجيل قفز الطبقة.
- للحصول على معلومات تفصيلية حول وضع التسجيل، يرجى الاتصال بالجهة المصنعة للوسائط أو المسجلات أو برنامج الكتابة.

أقراص CD-R/CD-RW

- يتعدى تشغيل الأقراص غير المختومة.
- قد لا يكون ممكنًا تشغيل أقراص CD-R/CD-RW مسجلة على أسطوانة CD موسيقى أو كمبيوتر شخصي بسبب خصائص القرص أو خدوش أو أتربة

على القرص، أو أتربة أو خدوش أو رطوبة على عدسة المحرك المدمج.

- قد لا يكون ممكنًا تشغيل الأقراص المسجلة على كمبيوتر، وفقًا لجهاز التسجيل، وبرنامج الكتابة، والإعدادات، والعوامل البيئية الأخرى.
- يرجى التسجيل باستخدام التنسيق الصحيح، (للحصول على تفاصيل، يرجى الاتصال بالجهة المصنعة للوسائط أو المسجلات أو برنامج الكتابة).
- العناوين ومعلومات النص الأخرى المسجلة على أقراص CD-R/CD-RW قد لا يتم عرضها بواسطة هذا المنتج (في حالة بيانات الصوت (CD-DA)).
- اقرأ الاحتياطات المتعلقة بالأقراص CD-R/CD-RW قبل استخدامها.

ملاحظات عامة حول جهاز التخزين USB

- تجنب ترك جهاز التخزين USB في أماكن ذات درجة حرارة عالية.
- وفقًا لنوع جهاز التخزين USB الذي تستخدمه، قد لا يتعرف هذا المنتج على جهاز التخزين أو قد لا يتم تشغيل الملفات بشكل صحيح.
- قد لا يتم عرض معلومات النص لبعض ملفات الصوت والفيديو بشكل صحيح.
- يجب استخدام امتدادات الملفات بشكل صحيح.
- قد يكون هناك تأخر طفيف عند بدء تشغيل ملفات على جهاز التخزين USB مع تسلسلات هرمية معقدة للمجلد.
- قد تختلف العمليات حسب نوع جهاز التخزين USB.
- قد لا يكون بالإمكان تشغيل بعض ملفات الموسيقى من USB بسبب خصائص الملف وتنسيق الملف والتطبيق المسجل وبيئة التشغيل وظروف التخزين وغيرها.

توافق جهاز تخزين USB

- لمعرفة التفاصيل حول توافق جهاز تخزين USB مع هذا المنتج، راجع المواصفات (صفحة 52).
- البروتوكول: مجمع

- يمكن استخدام ملف ترجمة مكتوبة واحد لكل ملف DivX. لا يمكن ضم ملفات ترجمة مكتوبة متعددة.
- تضم ملفات الترجمة المكتوبة التي تسمى بنفس سلسلة الحروف مثل ملف DivX قبل الامتداد، مع ملف DivX. ويجب أن تكون سلاسل الحروف قبل الامتداد متماثلة تمامًا، ومع ذلك، إذا كان هناك ملف DivX واحد وملف ترجمة مكتوبة واحد في مجلد مفرد، يتم ضم الملفات حتى إذا كانت أسماؤها غير متماثلة.
- يجب تخزين ملف الترجمة المكتوبة في نفس المجلد مثل ملف DivX.
- يمكن استخدام ما يصل إلى 255 ملف ترجمة مكتوبة. لن يتم التعرف على المزيد من ملفات الترجمة المكتوبة.
- يمكن استخدام ما يصل إلى 64 حرفًا لاسم ملف الترجمة المكتوبة بما في ذلك الامتداد. وفي حال استخدام أكثر من 64 حرفًا لاسم الملف، قد لا يتم التعرف على ملف الترجمة المكتوبة.
- ينبغي أن يتوافق رمز الحرف لملف الترجمة المكتوبة مع ISO-8859-1، وقد يتسبب استخدام حروف غير ISO-8859-1 أن يتم عرض الحروف بشكل غير صحيح.

- قد لا يتم عرض الترجمات المكتوبة بشكل صحيح إذا كانت الحروف المعروضة في ملف الترجمة المكتوبة يتضمن رمز تحكم.
- في المواد التي تستخدم معدل نقل عال، قد لا تتزامن الترجمات المكتوبة والفيديو بشكل كامل.
- إذا تمت برمجة ترجمات مكتوبة متعددة للعرض في إطار زمني قصير جدًا مثل 0.1 ثانية، قد لا يتم عرض الترجمات المكتوبة في الوقت الصحيح.

جدول توافق الوسائط

عام

- الوقت الأقصى لتشغيل ملف صوت مخزن في القرص: 60 ساعة
- الوقت الأقصى لتشغيل ملف صوت مخزن على جهاز تخزين USB: 7.5 ساعة (450 دقيقة)

CD-R/-RW

- نظام الملفات: ISO 9660 المستوى 1 والمستوى 2، Joliet، Romeo

- لا يمكنك توصيل جهاز تخزين USB بهذا الجهاز عبر وحدة USB.
- جهاز تخزين USB المقسم غير متوافق مع هذا الجهاز.
- ثبت بإحكام جهاز التخزين USB عند القيادة. تجنب إسقاط جهاز التخزين USB على الأرضية حيث قد يحنس تحت دواسة الفرامل أو دواسة البنزين.
- قد يكون هناك تأخرًا قليلاً عند بدء تشغيل ملفات الصوت المشفرة ببيانات الصورة.
- أجهزة تخزين USB الموصلة بهذا المنتج قد تنتج ضوضاء على الراديو.
- لا توصل أي شيء غير جهاز تخزين USB.
- تسلسل ملفات الصوت على جهاز تخزين USB.
- في جهاز تخزين USB، يختلف التسلسل عن جهاز تخزين USB.

التعامل مع الإرشادات والمعلومات التكميلية

- هذا المنتج غير متوافق مع بطاقة الوسائط المتعددة (MMC).
- يتعذر تشغيل ملفات محمية بحقوق النسخ.

ملاحظات عامة حول ملفات DivX

ملاحظات خاصة بملفات DivX

- تعتبر ملفات DivX التي تم تنزيلها من مواقع شركاء DivX فقط مضمونة للتشغيل الصحيح، قد لا تعمل ملفات DivX غير المعتمدة بطريقة صحيحة.
- هذا المنتج مناظر لتشغيل ملف DivX لما يصل إلى 1 590 دقيقة و43 ثانية. ويُحظر البحث عن عمليات تشغيل أكثر من هذا الحد الزمني.
- لمزيد من التفاصيل حول إصدارات فيديو DivX التي يمكن عرضها على هذا المنتج، يرجى الرجوع إلى المواصفات (صفحة 52).
- لمزيد من التفاصيل حول DivX، يرجى زيارة الموقع التالي: <https://www.divx.com/>

ملفات ترجمة DivX

- يمكن استخدام ملفات الترجمة المكتوبة بالتنسيق Srt مع الامتداد ".srt".

96، 112، 128، 144، 160، 192، 224، 256،
320 كيلوبت في الثانية (CBR)، VBR
تردد المعاينة: 16، 22.05، 24، 32، 44.1، 48
كيلو هرتز
لاحقة التعريف ID3: إصدار لاحقة التعريف ID3 1.0،
1.1، 2.2، 2.3، 2.4

توافق WMA

- هذا المنتج غير متوافق مع ما يلي: Windows
،Lossless ،Media™ Audio 9 Professional
Voice

DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW ، CD-R/-RW

امتداد الملف: .wma
معدل البت: 8، 16، 24، 32، 40، 48، 56، 64،
80، 96، 112، 128، 144، 160، 192 كيلوبت في
الثانية (CBR)
تردد المعاينة: 8، 11.025، 12، 16، 22.05، 24،
32، 44.1، 48 كيلو هرتز

جهاز تخزين USB

امتداد الملف: .wma
معدل البت: 8، 16، 24، 32، 40، 48، 56، 64،
80، 96، 112، 128، 144، 160، 192 كيلوبت في
الثانية (CBR)
تردد المعاينة: 8، 11.025، 12، 16، 22.05، 24،
32، 44.1، 48 كيلو هرتز

توافق WAV

- تردد المعاينة المعروضة في الشاشة قد يكون تقريبياً.
- لا يمكن تشغيل WAV الملفات على CD-R/-RW ،
DVD-R/-RW/-R SL/-R DL

جهاز تخزين USB

امتداد الملف: .wav
التنسيق: PCM خطي (LPCM)
معدل البت: 1.5 ميغابت في الثانية تقريباً
تردد المعاينة: 16، 22.05، 24، 32، 44.1، 48
كيلو هرتز

توافق AAC

- لا يقوم هذا المنتج بتشغيل سوى ملفات LC-AAC
المشفرة بواسطة iTunes.

العدد الأقصى للمجلدات: 300
العدد الأقصى للملفات: 999
أنواع الملفات القابلة للتشغيل: AAC ،WMA ،MP3 ،
DivX ،MPEG-1 ،MPEG-2 ،MPEG-4

DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

نظام الملفات: ISO 9660 المستوى 1 والمستوى 2،
Joliet ،Romeo

العدد الأقصى للمجلدات: 300
العدد الأقصى للملفات: 3 500
أنواع الملفات القابلة للتشغيل: AAC ،WMA ،MP3 ،
DivX ،MPEG-1 ،MPEG-2 ،MPEG-4

جهاز تخزين USB

نظام الملف: FAT16/FAT32
الحد الأقصى لعدد الدليل: 8
العدد الأقصى للمجلدات: 300
العدد الأقصى للملفات: 15 000
أنواع الملفات القابلة للتشغيل: AAC ،WMA ،MP3 ،
BMP ،JPEG ،MPEG-4 ،MPEG-2 ،DivX ،WAV

توافق MP3

- إصدار من 2.x لاحقة التعريف ID3 يتم تصنيفها
حسب الأهمية عند وجود كلاً من الإصدار 1.x
والإصدار 2.x.
- هذا المنتج غير متوافق مع ما يلي: MP3i (MP3
تفاعلي)، mp3 PRO ،m3u قوائم تشغيل
- يمكن عرض معلومات علامات التبويب باللغة
المضبوطة في إعداد لغة النظام.

DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW ، CD-R/-RW

امتداد الملف: .mp3
معدل البت: 8، 16، 24، 32، 40، 48، 56، 64، 80،
96، 112، 128، 144، 160، 192، 224، 256،
320 كيلوبت في الثانية (CBR)، VBR
تردد المعاينة: 16، 22.05، 24، 32، 44.1، 48
كيلو هرتز
لاحقة التعريف ID3: إصدار لاحقة التعريف ID3 1.0،
1.1، 2.2، 2.3

جهاز تخزين USB

امتداد الملف: .mp3
معدل البت: 8، 16، 24، 32، 40، 48، 56، 64، 80،

- هذا المنتج غير متوافق مع نقل بيانات كتابة المجموعات.
- قد يختلف تسلسل اختيار المجلد أو العمليات الأخرى حسب التشفير أو برامج الكتابة.
- بغض النظر عن طول المقطع الفارغ بين أغاني التسجيل الأصلي، يتم تشغيل أقراص الصوت المضغوطة بوقفة مؤقتة قصيرة بين الأغاني.

.avi

التنسيق: MPEG-4/DivX

- ترميز الفيديو المتوافق: MPEG4 (الجزء 2) DivX (ملف التعريف الشخصي للمرح المنزلي)
- الحد الأقصى للدقة: 720 بكسل × 576 بكسل
- الحد الأقصى لمعدل الإطار: 30 إطارًا في الثانية
- قد يتعذر تشغيل الملفات اعتمادًا على معدل البت.

.mpg./mpeg

التنسيق: MPEG-1 PS/MPEG-2 PS

- ترميز الفيديو المتوافق: MPEG-1/MPEG-2
- الحد الأقصى للدقة: 720 بكسل × 576 بكسل
- الحد الأقصى لمعدل الإطار: 30 إطارًا في الثانية

.ts./trp./m2ts

التنسيق: MPEG-1 TS/MPEG-2 TS

- ترميز الفيديو المتوافق: MPEG-1/MPEG-2
- الحد الأقصى للدقة: 720 بكسل × 576 بكسل
- الحد الأقصى لمعدل الإطار: 30 إطارًا في الثانية
- متوافق مع مجرى واحد فقط.
- الحد الأقصى لمعدل البت: 5 ميجابايت في الثانية لـ USB وأقراص DVD، و 4 ميجابايت في الثانية لأقراص CD

.divx

التنسيق: MPEG-4/DivX

- ترميز الفيديو المتوافق: MPEG4 (الجزء 2) DivX (ملف التعريف الشخصي للمرح المنزلي)
- الحد الأقصى للدقة: 720 بكسل × 576 بكسل
- الحد الأقصى لمعدل الإطارات: 30 إطارًا في الثانية
- قد لا يمكن تشغيل الملفات اعتمادًا على معدل البت.

DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW ، CD-R/-RW

امتداد الملف: .aac ، .m4a

- معدل البت: 8، 16، 24، 32، 40، 48، 56، 64، 80، 96، 112، 128، 144، 160، 192، 224، 256، 320 كيلوبت في الثانية (CBR)، VBR
- تردد المعاينة: 11.025، 12، 16، 22.05، 24، 32، 44.1، 48، 64، 88.2، 96 كيلو هرتز

جهاز تخزين USB

امتداد الملف: .aac ، .m4a

- معدل البت: 8، 16، 24، 32، 40، 48، 56، 64، 80، 96، 112، 128، 144، 160، 192، 224، 256، 320 كيلوبت في الثانية (CBR)، VBR
- تردد المعاينة: 8، 11.025، 12، 16، 22.05، 24، 32، 44.1، 48، 64، 88.2، 96 كيلو هرتز

توافق DivX

- هذا المنتج غير متوافق مع ما يلي: تنسيق DivX Ultra، وملفات DivX بدون بيانات فيديو، وملفات DivX المشفرة باستخدام ترميز الصوت LPCM (PCM خطي).

- تبعًا لتركيبة معلومات الملفات مثل عدد التدفقات الصوتية، قد يحدث تأخير بسيط في بداية تشغيل الأقراص.
- إذا كان الملف يشتمل على أكثر من 4 جيجا بايت، يتوقف التشغيل قبل النهاية.
- قد تكون بعض العمليات الخاصة محظورة بسبب تركيبة ملفات DivX.
- قد لا يتم تشغيل الملفات ذات معدلات النقل العالي بشكل صحيح، معدل النقل القياسي هو 4 ميجا بايت في الثانية لأسطوانات CD، و 10.08 ميجا بايت في الثانية لأسطوانات DVD.

DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW ، CD-R/-RW

امتداد الملف: .avi، .divx

- ملف التعريف (إصدار DivX): الملف الشخصي للمرح المنزلي
- الحجم الأقصى للصورة: 720 بكسل × 576 بكسل

توافق ملف الفيديو (USB)

- قد لا يتم إعادة تشغيل الملفات بشكل صحيح بناءً على البيئة التي تم إنشاء الملف فيها أو على محتويات الملف.

ملاحظة

يُعيّن هذا المنتج أرقام المجلدات. لا يمكن للمستخدم تعيين أرقام المجلدات.

ملاحظة حول مشاهدة فيديو

تذكّر أن استعمال هذا الجهاز لأغراض المشاهدة التجارية أو العامة يمكن أن يشكل انتهاكاً لحقوق المؤلف المحميّة كما في قانون حقوق الطبع.

ملاحظة حول مشاهدة DVD-Video

هذا المُنتج يتضمّن تقنية حماية حقوق الطبع المحميّة بموجب براءات اختراع الولايات المتحدة الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية لشركة Rovi Corporation. تحظر الهندسة العكسية والتفكيك.

استخدام شاشة LCD بشكل صحيح

التعامل مع شاشة LCD

- عند تعرض شاشة LCD لأشعة الشمس المباشرة لفترة زمنية طويلة، ستصبح ساخنة جداً مما قد يتسبب في تلف محتمل لشاشة LCD. وعند عدم استخدام هذا المنتج، تجنّب تعرضه لأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان.
- يجب استخدام شاشة LCD في نطاق درجة الحرارة الموضحة في المواصفات في صفحة 52.

Bluetooth

العلامة المتمثلة في كلمة Bluetooth® وشعارات Bluetooth SIG هي علامات تجارية مسجلة ملك لشركة Bluetooth SIG Inc. وأي استعمال لهذه العلامات من قبل PIONEER CORPORATION يتم بموجب ترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى تخص أصحابها المعنيين.

WMA

Windows Media هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.

- هذا المنتج يحتوي على تقنية مملوكة لشركة Microsoft Corporation ولا يمكن استخدامها أو توزيعها بدون ترخيص من Microsoft Licensing, Inc.

DivX

تم اختبار DivX® Home Theater Certified من أجل جودة عالية لتشغيل فيديو DivX Home Theater (بما في ذلك avi، divx). عندما ترى شعار DivX، أنت تعرف أن لديك حرية تشغيل الفيديو المفضل لديك. DivX® و DivX Certified® والشعارات المصاحبة هي علامات تجارية لشركة DivX و LLC وتستخدم بموجب ترخيص.

يمكن لجهاز DivX Certified® تشغيل ملفات DivX® Home Theater حتى 576p (بما في ذلك avi، divx).
قم بتحميل البرمجيات المجانية في www.divx.com لإنشاء وتشغيل وبت الفيديوها الرقمية.

AAC

AAC قصير لترميز الفيديو المتقدم ويشير إلى معيار تقنية ضغط الصوت المستخدمة مع MPEG-2

- عند مسح شاشة LCD، احرص على عدم خدش السطح، تجنب استعمال منظفات كيميائية قوية أو كاشطة.

الضوء الخلفي LED (الصمام الثنائي المشع للضوء)

- هو صمام ثنائي مشع للضوء يستخدم داخل الشاشة لإضاءة شاشة LCD.
- في درجات الحرارة المنخفضة، قد يؤدي استعمال الضوء الخلفي LED إلى زيادة التأخير في عرض الصورة وتقليل جودة الصورة بسبب خصائص شاشة LCD. ستتحسن جودة الصورة مع زيادة درجة الحرارة.
- يزيد عمر المنتج الافتراضي للضوء الخلفي LED عن 10 000 ساعة، ومع ذلك، قد يقل إذا استعمل في درجات الحرارة العالية.
- إذا وصل الضوء الخلفي LED إلى نهاية عمره التشغيلي، فستصبح الشاشة معتمة ولن تكون الصورة مرئية، وفي الحالات كهذه، يرجى استشارة الوكيل أو أقرب مركز خدمة صيانة معتمد من قبل Pioneer.

المواصفات

عام

- مصدر التيار الكهربائي المصنّف:
14.4 فولت من التيار المستمر (مسموح بتيار 12.0 فولت إلى 14.4 فولت)
نظام التآريض:
نوع سالب
- الحد الأقصى لاستهلاك التيار:
10.0 أمبير
- الأبعاد (عرض × ارتفاع × طول):
DIN
الهيكل:
178 ملم × 100 ملم × 152 ملم
المقدمة:
188 ملم × 118 ملم × 12 ملم
D
الهيكل:
178 ملم × 100 ملم × 159 ملم

- لا تستخدم شاشة LCD في درجات حرارة أعلى من نطاق درجة حرارة التشغيل أو أقل منها، لأن شاشة LCD قد لا تعمل بشكل عادي وقد تتلف.
- تكشف شاشة LCD لزيادة قابلية رؤيتها داخل السيارة، يرجى عدم الضغط بقوة كبيرة عليها لأن ذلك يمكن أن يتلفها.
- تجنب دفع شاشة LCD بقوة كبيرة لأن ذلك يمكن أن يخدشها.
- يحذر لمس شاشة LCD بأي شيء غير إصبعك عند تشغيل وظائف اللوحة المسمية، يمكن لشاشة LCD أن تُخدش بسهولة.

شاشة العرض البلورية السائلة (LCD)

- إذا كانت شاشة LCD موجودة بالقرب من فتحة مكيف الهواء، تأكد أن الهواء الخارج من مكيف الهواء لا يتجه نحوها. قد تؤدي الحرارة الصادرة من سخان إلى كسر شاشة LCD، وقد يتسبب الهواء البارد الصادر من المبرد في تكون رطوبة داخل هذا المنتج، مما يؤدي إلى تلف محتمل.
- قد تظهر بعض النقاط الصغيرة السوداء أو البيضاء (نقاط ساطعة) على شاشة LCD. هذه النقاط ناتجة عن خصائص شاشة LCD ولا تعني وجود مشكلة في الشاشة.
- سيكون من الصعب رؤية شاشة LCD إذا كانت معرضة لأشعة الشمس المباشرة.
- عند استخدام هاتف خلوي، حافظ على الهواء الخاص بالهاتف الخلوي بعيداً عن شاشة LCD لمنع تقطع الفيديو في شكل اضطرابات مثل نقاط أو أشرطة ملونة.

صيانة شاشة LCD

- عند إزالة الغبار عن شاشة LCD أو تنظيفها، قم أولاً بإيقاف التيار الكهربائي عن المنتج، ثم امسح الشاشة بقطعة قماش ناعمة وجافة.

المقدمة:

171 ملم × 97 ملم × 5 ملم

الوزن:

1.6 كجم

لوحة العرض

حجم الشاشة/نسبة طول إلى عرض:

6.2 بوصة عرضة/16:9 (منطقة العرض الفعالة):

137.52 ملم × 77.232 (ملم)

بكسل:

1 152 000 (480 × 2 400)

طريقة العرض:

مصنوفة نشطة بشريط ترانزستوري رقيق TFT

نظام اللون:

متوافق مع PAL/NTSC/PAL-M/

PAL-N/SECAM

نطاق درجة الحرارة:

-10 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية

الصوت

الحد الأقصى لخرج الطاقة:

• 50 واط × 4 قنوات/4 أوم

خرج الطاقة المستمرة:

22 واط × 4 (50 هرتز إلى 15 كيلو هرتز، 5 %

التشوه التوافقي الكلي، 4 أوم محمولة، مع دفع كلتا

القناتين)

معاوقة المحملة:

4 أوم (4 أوم إلى 8 أوم مسموح به)

مستوى الخرج المبدئي (الحد الأقصى): 2.0 فولت

الموازن (موازن رسوم لـ 7 نطاقاً):

التردد:

50 هرتز/125 هرتز/315 هرتز/

800 هرتز/2 كيلو هرتز/5 كيلو هرتز/

12.5 كيلو هرتز

الكسب: 12± ديسيبل (2 ديسيبل/خطوة)

مضخم الصوت/LPF:

التردد:

80 هرتز/120 هرتز/160 هرتز

الطور: عادي/عكس

تعزيز الجهير:

الكسب: 6+ ديسيبل إلى 0 ديسيبل (1 ديسيبل/خطوة)

مستوى السماع:

6+ ديسيبل إلى -24 ديسيبل (1 ديسيبل/خطوة)

محرك DVD

النظام:

مشغل DVD-V، VCD، CD، MP3، WMA،

MPEG، DivX، AAC

الأقراص القابلة للاستخدام:

CD-R، CD، VIDEO-CD، DVD-VIDEO
DVD-R DL، DVD-RW، DVD-R، CD-RW

رقم المنطقة: 2

تنسيق الإشارة:

تردد المعاينة:

8 كيلو هرتز/16 كيلو هرتز/32 كيلو هرتز/

44.1 كيلو هرتز/48 كيلو هرتز

عدد البت الكمي:

16 بت/20 بت/24 بت؛ خطي

استجابة التردد:

5 هرتز إلى 22 000 هرتز (مع DVD، على تردد

أخذ العينات 48 كيلو هرتز)

نسبة الإشارة إلى الضوضاء:

91 ديسيبل (1 كيلو هرتز) (شبكة IHF-A)

(مستوى RCA)

مستوى الخرج:

عدد القنوات: 2 (ستيريو)

صيغة فك ترميز MP3:

2.5 & 2 & 1-MPEG طبقة صوت 3

صيغة فك ترميز WMA:

إصدار 7 و 7.1 و 8 و 9 و 9.1 و 9.2 (صوت

قناة 2) (Windows Media Player)

صيغة فك ترميز AAC:

MPEG-4 AAC (المشفرة فقط):

m4a. (إصدار 10.6 وأحدث)

صيغة فك ترميز DivX:

إصدار المسرح المنزلي (ما عدا ultra و HD):

divx، avi.

صيغة فك ترميز فيديو MPEG:

MPEG1 (مستوى منخفض)، MPEG2-PS

(المستوى الرئيسي)، MPEG2-TS (المستوى

الرئيسي)، MPEG4 (الجزء 2) (المستوى

الرئيسي)

USB

USB 1.1، USB 2.0 بسرعة كاملة، USB 2.0 عالي

السرعة

أقصى إمداد للطاقة: 0.5 أمبير

قناة USB:

MSC (قناة التخزين الكبيرة)، MTP (بروتوكول نقل

الوسائط)

نظام الملف: FAT16، FAT32

حجم صوت <USB>

صيغة فك ترميز MP3:

2.5 & 2 & 1-MPEG طبقة صوت 3

صيغة فك ترميز WMA:

إصدار 7 و 7.1 و 8 و 9 و 9.1 و 9.2 (صوت قناة 2)

موايف AM

نطاق التردد:

530 كيلو هرتز إلى 1 640 كيلو هرتز (10 كيلو هرتز)، 531 كيلو هرتز إلى 1 602 كيلو هرتز (9 كيلو هرتز)

الحساسية القابلة للاستخدام:

28 ميكروفولت (رقم مسلسل: 20 ديسيبل)

نسبة الإشارة إلى الضوضاء:

62 ديسيبل (شبكة IEC-A)

ملاحظة

المواصفات والتصميم عرضة لتعديلات محتملة بدون إشعار مسبق بسبب التحسينات.

(Windows Media Player)

صيغة فك ترميز AAC:

MPEG-4 AAC (iTunes المشفرة فقط) (إصدار

10.6 وأحدث)

تنسيق إشارة WAV:

PCM خطي: wav

تردد المعاينة:

PCM خطي:

16 كيلو هرتز/22.05 كيلو هرتز/24 كيلو هرتز/

32 كيلو هرتز/44.1 كيلو هرتز/48 كيلو هرتز

<صورة USB>

تنسيق فك شفرة JPEG:

.bmp، .jpe، .jpg، .jpeg

أخذ عينات البكسل: 4:2:0، 4:2:2

حجم فك الترميز:

الحد الأقصى: 8 192 (ارتفاع) × 7 680 (عرض)

الحد الأدنى: 32 (ارتفاع) × 32 (عرض)

صيغة فك التشفير BMP:

.bmp

حجم فك التشفير:

الحد الأقصى: 1 920 (ارتفاع) × 936 (عرض)

الحد الأدنى: 32 (ارتفاع) × 32 (عرض)

<فيديو USB>

صيغة فك تشفير DivX:

إصدار المسرح المنزلي (ما عدا ultra وHD):

.divx، .avi

صيغة فك ترميز فيديو MPEG:

MPEG1 (مستوى منخفض)، MPEG2-PS

(المستوى الرئيسي)، MPEG2-TS (المستوى

الرئيسي)، MPEG4 (الجزء 2) (المستوى الرئيسي)

Bluetooth

إصدار:

Bluetooth المعتمد 4.1

طاقة الخرج:

3.0 ديسيبل ميلي واط (-6 ديسيبل/2+ ديسيبل)

(طاقة فئة 2)

نطاق التردد:

2 400 ميغا هرتز إلى 2 483.5 ميغا هرتز

موايف FM

نطاق التردد:

87.5 ميغا هرتز إلى 108 ميغا هرتز

الحساسية القابلة للاستخدام:

12 ديسيبل فيمتو واط (1.1 ميكروفولت/75 أوم،

أحادي، رقم مسلسل: 30 ديسيبل)

نسبة الإشارة إلى الضوضاء:

72 ديسيبل (شبكة IEC-A)

قم بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت

<https://global.pioneer/en/info/globalnetwork/>

Mexico: <http://www.pioneer-mexico.com.mx/>

Singapore: <https://www.pioneer.com.sg/>

Malaysia: <http://www.pioneer.my/>

Thailand: <http://www.pioneer-thailand.com/>

Philippines: <http://www.pioneer.ph/>

Vietnam: <http://www.pioneer.vn/>

Indonesia: <http://www.pioneer.co.id/>

Australia: <https://www.pioneer.com.au/>

Israel: <http://www.pioneerisrael.co.il/>

Middle East/Africa: <https://pioneer-mea.com/en/>

Latin: <http://www.pioneer-latin.com/en/about-pioneer.html>

Hong Kong: <http://www.pioneerhongkong.com.hk/ct/index.php>

Taiwan: <http://www.pioneer-twn.com.tw>

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Bld. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0) 2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2019 PIONEER CORPORATION. جميع الحقوق محفوظة.

<OPM_AVHG225BTRI_AR_A> RI